

INHOUDSOPGAVE 1/3

	INLEIDING	6
	TURIJN I INLEG	7
	TURIJN II INLEG	8
	MADRID I UGR<16 INLEG	9
	MADRID II UGR<16 INLEG	10
	DUAL I OPAL	11
	DUAL II OPAL	12
	DUAL I OPAL OPBOUW	13
	DUAL II OPAL OPBOUW	14
	MONACO I en II LEDPANEL	15
	STRATOS LEDPANEL	16
	CARLOS I en II LEDPANEL	17
	ULTIMO PENDEL	18
	SANTO LINE	19
	NICE I IN-OPBOUW REFLECTOR	21
	BANDRASTER INLEG	22
	SUPERIOR LICHTLIJN	23
	SPORTHAL INBOUW	26
	SPORTHAL OPBOUW	28
	PORTO CIRKEL	30
	BRUSSEL PENDEL	31
	PALERMO HIGH BAY	33
	HEXA PENDEL	34
	HEXA INBOUW	35
	ARRONDI ECO DOWNLIGHT	36

INHOUDSOPGAVE 2/3

	ARRONDI + DOWNLIGHT	37
	IZA DOWNLIGHT	39
	ZARA DOWNLIGHT	40
	FORTI DOWNLIGHT	41
	SLIMLINE DOWNLIGHT	42
	PRAAG ROND	43
	PRAAG VIERKANT	44
	WENEN TRIM	45
	WENEN TRIMLESS	46
	ZAMAC	47
	POLE BUISFRAME SYSTEEM	48
	SLIMDUET PROFIEL SYSTEEM	52
	NOVELLA CARDAN INBOUWSPOT	58
	STRIX DRAAI- KANTELSPOT	60
	BRUNO 3-F STRALER	62
	CALYPSO MINI 3-F STRALER	64
	CALYPSO MIDI 3-F STRALER	65
	BRICK 3-F	66
	LINEAR OPAL 3-F	67
	3-FASEN RAIL + TOEBEHOREN	69
	OCEAN IP65	72
	ORBIS WAND- PLAFONDARMATUUR	74
	STRONG WAND- PLAFONDARMATUUR	76
	COSMO WAND- PLAFONDARMATUUR	78
	RONDO 270 BUITENARMATUUR	79
	RONDO MAST	80


INHOUDSOPGAVE 3/3

	RONDO 270 EYE BUITENARMATUUR	81
	RONDO 270 MOON BUITENARMATUUR	82
	RONDO 325 BUITENARMATUUR	83
	RONDO 325 DESIGN BUITENARMATUUR	84
	SQUARE BUITENARMATUUR	85
	QUADRO BUITENARMATUUR	86
	BASKET BUITENARMATUUR	87
	SEMIGLOBE BUITENARMATUUR	89
	TANGO BUITENARMATUUR	91
	HAMBURG STRALER	92
	VERONA MAST	93
	LYON MAST	95
	PROFIEL TBV LEDSTRIP	96
	LEDSTRIP	97
	NOOD ARMATUUR IP65	98
	NOOD PICTOGRAMPLAAT	99
	NOOD INBOUW	100
	NOOD OPBOUW	101
	CASAMBI DRAADLOOS BEDIENEN	102
	AANSLUITBENODIGDHEDEN (SNOEREN)	105
	LEVERINGSVOORWAARDEN	106

INLEIDING

Emilux is een toonaangevende producent van professionele verlichting voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Duurzaamheid en betrouwbaarheid zijn kernwaarden bij de ontwikkeling van Emilux project- en industriële verlichting. Daarnaast richten wij ons op efficiëntie en functionaliteit.

De nieuwste documentatie van Emilux heeft u hier voor u. Gepast trots zijn we hierop, omdat Emilux volop in beweging is. Volledig nieuw kan deze documentatie dus niet lang blijven, omdat wij veel meer product vernieuwing en uitbreiding verwachten. Kijk hierom ook gerust op www.emilux.nl of stel ons uw verlichtingsvraag. Vaak hebben wij een oplossing waar u zelf niet aan had gedacht. Wij staan u dus graag bij voor het uitwerken van uw verlichtingsvraagstukken.

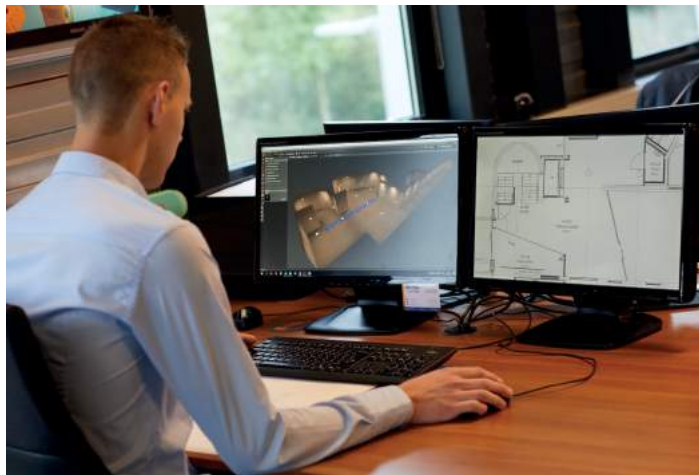

Emilux biedt u industriële en projectverlichting waarbij de hoogste normen in de keuze van materialen gehandhaafd zijn. Wij combineren actuele technologie en een grote mate van flexibiliteit om optimaal aan uw wensen te voldoen.

Emilux verlichting wordt uitsluitend gefabriceerd met hoogwaardige (elektro-) onderdelen.

De meeste armaturen worden door ons zelf afgemonteerd met LEDchips en drivers van A-merken. Zaken als lichtkleur, lichtsterkte, noodunit en sensor worden door onszelf gemonteerd. Uiteraard kan de klant ook kiezen wat voor aansluitsnoer aan het armatuur moet komen. Doordat wij deze productie in eigen hand hebben, houden wij grip op kwaliteit en zijn wij flexibel voor wat betreft levertijden en uitvoering van het armatuur.

Ondernemen staat voor snel handelen. Emilux weet dat als geen ander. Wij verstaan de taal van onze klanten, kunnen wij na meer als 35 jaar ervaring wel stellen. U wilt maatwerk in verlichting, een kwaliteitsproduct en een zo kort mogelijke levertijd. Maar Emilux biedt u meer dan dat. Wij voorzien onze klanten graag van deskundig advies over regelgeving, denken met u mee en staan u bij met praktische tips.



TURIJN I INLEG



TOEPASSINGEN


Emilux Turijn I led paneel is een inbouwarmatuur welke multifunctioneel toepasbaar is. Vanwege zijn moderne design eenvoudig te plaatsen in een standaard systeemplafond. Denk hierbij aan kantoren, scholen, showrooms, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

Armatuur is in zijn geheel vervaardigd uit brandwerend polycarbonaat welke niet verkleurd: UV bestendig en zeer licht in gewicht. De speciaal toegepaste leds met reflector geven een prachtig diffuuslicht zonder hinderlijke verblinding van het licht. Hiermee voldoet het armatuur aan de UGR < 19 specificatie.

UITVOERINGEN

De Turijn I led is leverbaar met 4000Lm en 4050Lm. Kleur temperatuur CCT: 3000K en 4000K. Kleurweergave CRI: Ra80. SDCM : ≤ 5. Powerfactor: > 0.9 IP 40 en IK08 classificatie. UGR <19 Standaard geleverd inclusief driver. Service levensduur 50.000 L70/B10

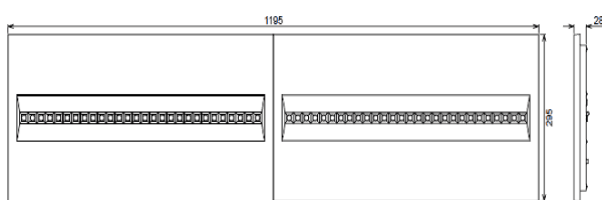

IP40

IK08

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
1T112036830 1195x295mm	36	4000	3000	80	111	NVT	< 19	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 140,00
1T112036840 1195x295mm	36	4050	4000	80	112	NVT	< 19	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 140,00
33D1T112036830 1195x295m	36	4000	3000	80	111	NVT	< 19	IP 40	IK 08	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 170,00
33D1T112036840 1195x295mm	36	4050	4000	80	112	NVT	< 19	IP 40	IK 08	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 170,00



Meerprijs opties:
Noodverlichting
Diverse aansluitsnoeren, zie achterin.

LNV1/T15-50

€ 146,00



TURIJN II INLEG

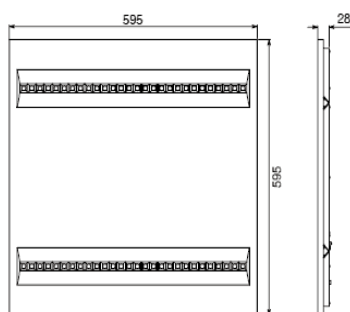

IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Emilux Turijn II led paneel is een inbouwarmatuur welke multifunctioneel toepasbaar is. Vanwege zijn moderne design eenvoudig te plaatsen in een standaard systeemplafond. Denk hierbij aan kantoren, scholen, showrooms, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

Armatuur is in zijn geheel vervaardigd uit brandwerend polycarbonaat welke niet verkleurt: UV bestendig en zeer licht in gewicht. De speciaal toegepaste leds met reflector geven een prachtig diffuuslicht zonder hinderlijke verblinding van het licht. Hiermee voldoet het armatuur aan de UGR < 19 specificatie.

UITVOERINGEN

De Turijn II led is leverbaar met 4000Lm en 4050Lm. Kleur temperatuur CCT: 3000K en 4000K. Kleurweergave CRI: Ra80. SDCM : ≤ 5. Powerfactor: > 0.9 IP 40 en IK08 classificatie. UGR <19 Standaard geleverd inclusief driver. Service levensduur 50.000 L70/B10


Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
1TII06036830 595x595mm	36	4000	3000	80	111	NVT	< 19	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 135,00
1TII06036840 595x595mm	36	4050	4000	80	112	NVT	< 19	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 135,00
33D1TII06036830 595x595mm	36	4000	3000	80	111	NVT	< 19	IP 40	IK 08	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 165,00
33D1TII06036840 595x595mm	36	4050	4000	80	112	NVT	< 19	IP 40	IK 08	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 165,00

Meerprijs optie(s):


Noodverlichting

LNV1/T15-50V

€ 146,00

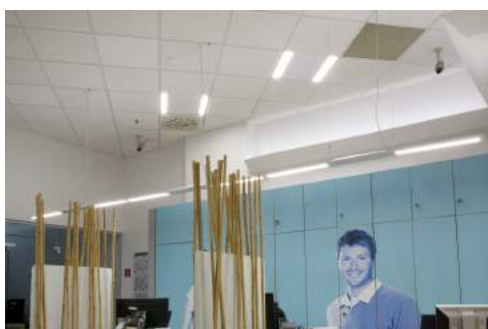

MADRID I UGR<16 INLEG

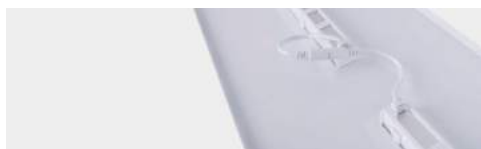

IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Emilux Madrid UGR<16 I led paneel is een in- en opbouwarmatuur welke multifunctioneel toepasbaar is. Vanwege zijn moderne design eenvoudig te plaatsen in een standaard systeemplafond. Middels een opbouwframe is dit armatuur tevens tegen een plafond te monteren of te pendelen. Denk hierbij aan kantoren, scholen, showrooms, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

De basis van dit armatuur is een metalen behuizing waarin verdiepte LED modules zijn geplaatst. De speciaal toegepaste leds met reflector geven een prachtig diffuuslicht zonder hinderlijke verblinding van het licht. Hiermee voldoet het armatuur aan de UGR < 16 specificatie.

UITVOERINGEN

De UGR<16 I led is leverbaar met 4500Lm en 4650Lm. Kleur temperatuur CCT: 3000K en 4000K. Kleurweergave CRI: Ra80. SDCM : ≤ 5. Powerfactor: > 0.9 . UGR <16. Standaard geleverd inclusief driver. Service levensduur 50.000 L70/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
1UGR1612030830 1195x295mm	30	4500	3000	80	150	NVT	< 16	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 134,00
1UGR1612030840 1195x295mm	30	4650	4000	80	155	NVT	< 16	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 134,00
33D1UGR1612030830 1195x295mm	30	4500	3000	80	150	NVT	< 16	IP 40	IK 08	Dim 1-10V	Wit	Inbouw	€ 162,00
33D1UGR1612030840 1195x295mm	30	4650	4000	80	155	NVT	< 16	IP 40	IK 08	Dim 1-10V	Wit	Inbouw	€ 162,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Opbouwrand I LxBxH: 1200x300x45mm

Pendelset (in combinatie met opbouwrand)

DALI driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LVN1/T15-50V

OPUG12030

80000593

€ 146,00

€ 68,00

€ 26,00

op aanvraag



MADRID II UGR<16 INLEG



IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Emilux Madrid UGR<16 II led paneel is een in- en opbouwarmatuur welke multifunctioneel toepasbaar is. Vanwege zijn moderne design eenvoudig te plaatsen in een standaard systeemplafond. Middels een opbouwframe is dit armatuur tevens tegen een plafond te monteren of te pendelen. Denk hierbij aan kantoren, scholen, showrooms, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

De basis van dit armatuur is een metalen behuizing waarin verdiepte LED modules zijn geplaatst. De speciaal toegepaste leds met reflector geven een prachtig diffuuslicht zonder hinderlijke verblinding van het licht. Hiermee voldoet het armatuur aan de UGR < 16 specificatie.

UITVOERINGEN

De UGR<16 II led is leverbaar met 4500Lm en 4650Lm. Kleur temperatuur CCT: 3000K en 4000K. Kleurweergave CRI: Ra80. SDCM : ≤ 5. Powerfactor: > 0.9 . UGR <16. Standaard geleverd inclusief driver. Service levensduur 50.000 L70/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
1UGR1612030830 595x595mm	30	4500	3000	80	150	NVT	< 16	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 119,00
1UGR1612030840 595x595mm	30	4650	4000	80	155	NVT	< 16	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 119,00
33D1UGR1612030830 595x595mm	30	4500	3000	80	150	NVT	< 16	IP 40	IK 08	Dim 1-10V	Wit	Inbouw	€ 147,00
33D1UGR1612030840 595x595mm	30	4650	4000	80	155	NVT	< 16	IP 40	IK 08	Dim 1-10V	Wit	Inbouw	€ 147,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Opbouwrand II LxBxH: 600x600x45mm

Pendelset (in combinatie met opbouwrand)

DALI driver

Aansluitnoeren en voormontage zie achterin

LVN1/T15-50V

OPUG6060

80000593

€ 146,00

€ 56,00

€ 26,00

op aanvraag



DUAL I OPAL



IP20

IK06

TOEPASSINGEN

Indien u een inbouwarmatuur wenst waarin functionaliteit en modern design samen gaan, dan is de Dual I opal led een uitstekende optie voor u. Met dit elegante paneel heeft u een scala aan toepassingen binnen handbereik, denk hierbij aan kantoren, presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes en showrooms.

EIGENSCHAPPEN

Dit systeemplafond paneel voldoet aan UGR< 19 voor toepassing in kantoren. Door de opalen afdekking geeft dit plafondpaneel een prachtig diffuus licht. De Emilux Dual I is uitgevoerd in de kleur RAL 9003

UITVOERINGEN

Het Emilux Dual I opal led armatuur is leverbaar met lichtsterktes vanaf 3000 tot 5300 lumen, kleurtemperatuur CCR: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80.

Leverbaar in LxBxH: 1195 of 1495x295x42mm.

Service levensduur 50.000 L90/B10

Tevens leverbaar met andere lichtkleuren en dimbaar.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31DIOG222830 1195x295mm	22	3000	3000	80	136	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 166,00
31D1DIOG222840 1195x295mm	22	3100	4000	80	141	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 166,00
31DIOG231830 1195x295mm	31	4100	3000	80	132	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 166,00
31DIDIOG231840 1195x295mm	31	4250	4000	80	141	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 166,00
31DIOG227830 1495x295mm	27	3000	3000	80	139	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 210,00
31DIOG227840 1495x295mm	27	3900	4000	80	144	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 210,00
31DIOG237830 1495x295mm	37	5150	3000	80	139	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 210,00
31DIOG237840 1495x295mm	37	5300	4000	80	143	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 210,00

Meerprijs optie(s)

Noodverlichting

Inbouwframe

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin


Bestelnummer

LNV1/T15-50V

€ 146,00

op aanvraag

op aanvraag



DUAL II OPAL



IP20

IK06

TOEPASSINGEN

Indien u een lichtarmatuur voor systeemplafonds wenst waarin functionaliteit en modern design samen gaan, dan is de Dual II opal led een uitstekende optie voor u. Met dit elegante armatuur heeft u een scala aan toepassingen binnen handbereik, denk hierbij aan presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes, showrooms en in een kantooromgeving.

EIGENSCHAPPEN

Dit systeemplafond paneel voldoet aan UGR< 19 voor toepassing in kantoren. Door de opalen afdekking geeft dit plafondarmatuur een prachtig diffuuslicht. Uitgevoerd in de kleur RAL 9003 .

UITVOERINGEN

Het Emilux Dual II opal led inbouwarmatuur is leverbaar met lichtsterktes 3000 t/m 4250 lumen, kleurtemperatuur CCR: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80. Service levensduur 50.000 L90/B10

Tevens leverbaar met andere lichtkleuren en dimbaar.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31DIIOG222830 595x595mm	22	3000	3000	80	136	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 162,00
31DIIOG222840 595x595mm	22	3100	4000	80	141	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 162,00
31DIIOG231830 595x295mm	31	4100	3000	80	132	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 162,00
31DIIOG231840 595x595mm	31	4250	4000	80	141	NVT	≤ 19	IP 20	IK 06	ECG	Wit	Inbouw	€ 162,00

Meerprijs optie(s)

Noodverlichting
Inbouwframe
Andere RAL-Kleur
DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

Bestelnummer

LNV1/T15-50V

RAL-ARMATUUR

€ 146,00
op aanvraag
op aanvraag
op aanvraag



DUAL I OPAL OPBOUW



TOEPASSINGEN

Indien u een opbouwarmatuur wenst waarin functionaliteit en modern design samen gaan, dan is de Dual I opal led een uitstekende optie voor u. Met dit elegante opbouw paneel heeft u een scala aan toepassingen binnen handbereik, denk hierbij aan kantoren, presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes en showrooms.

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur voldoet aan UGR< 19 voor toepassing in kantoren. Door de opalen afdekking geeft dit plafondpaneel een prachtig diffuuslicht. De Emilux Dual I is uitgevoerd in de kleur RAL 9003 .

UITVOERINGEN

Het Emilux Dual I opal led opbouw armatuur is leverbaar met lichtsterktes vanaf 3100 tot 4250 lumen, kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80.

IP20

IK02



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32DIOG222830 1239x339mm	22	3000	3000	80	136	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 212,00
32DIOG222840 1239x339mm	22	3100	4000	80	141	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 212,00
32DIOG231830 1239x339mm	31	4100	3000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 212,00
32DIOG231840 1239x339mm	31	4250	4000	80	137	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 212,00

Meerprijs optie(s)

Noodverlichting
Dali dimbaar
Bewegingsmelder (nietmet Dali)
Andere RAL-Kleur
Aangepaste maatvoering
Pendelset

Bestelnummer

LNV1/T15-50V € 146,00
op aanvraag
3DBEWEGING € 150,00
RAL-ARMATUUR op aanvraag
OHSDL € 22,00



DUAL II OPAL OPBOUW



TOEPASSINGEN

Indien u een armatuur voor opbouw wenst waarbij functionaliteit en modern design samen gaan, dan is de Dual II opal led opbouw een uitstekende optie voor u. Met dit elegante armatuur heeft u een scala aan toepassingen binnen handbereik, denk hierbij aan presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes, showrooms en in een kantooromgeving.

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur voldoet aan UGR< 19 voor toepassing in kantoren. Door de opalen afdekking geeft dit plafondarmatuur een prachtig diffuuslicht. Dit Emilux armatuur is uitgevoerd in de kleur RAL 9003 .

UITVOERINGEN

Het Emilux Dual II opal led opbouwarmatuur is leverbaar met lichtsterktes 3900 en 4250 lumen, kleurtemperatuur CCR: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80.

IP20

IK02


Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32DIIOG222830 639x639mm	22	3000	3000	80	136	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 226,00
32DIIOG222840 639x639mm	22	3100	4000	80	141	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 226,00
32DIIOG231830 639x639mm	31	4100	3000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 226,00
32DIIOG231840 639x639mm	31	4250	4000	80	137	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 226,00

Meerprijs optie(s)

Noodverlichting
Dali dimbaar
Bewegingsmelder (nietmet Dali)
Andere RAL-Kleur
Aangepaste maatvoering
Pendelset

Bestelnummer

LVN1/T15-50V € 146,00
op aanvraag
3DBEWEGING € 150,00
RAL-ARMATUUR op aanvraag
OHSDL op aanvraag € 22,00



MONACO I en II LEDPANEL



IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Deze tijdloze armatuur is multifunctioneel toepasbaar. Vanwege zijn formaat is het Monaco led paneel eenvoudig te monteren in een standaard systeemplafond. Met de opbouwrand van dubbel gemoffeld plaatstaal als opbouwarmatuur. In combinatie met de ophangset is dit Emilux led paneel te gebruiken als pendel (suspended) armatuur.

EIGENSCHAPPEN

De behuizing van het Monaco led paneel is afgewerkt met aluminium in de kleur wit en aan de onderzijde voorzien van een hoogwaardige LDP afscherming met uitstekende lichtdoorlatende eigenschappen. De armatuur heeft IP40 en IK08 classificatie.

UITVOERINGEN

Het Emilux Monaco paneel is leverbaar met kleurtemperatuur CCT: 3000K of 4000K, kleurweergave CRI: Ra80. Powerfactor van de driver is >0.90.

Levensduur 40.000 uur L70/B20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31LPRG4830 1195x295mm	37	3900	3000	80	105	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 99,00
31LPRG4840 1195x295mm	37	4000	4000	80	108	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 99,00
31LPSG4830 595x595mm	37	3900	3000	80	105	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 79,50
31LPSG4840 595x595mm	37	4000	4000	80	108	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 79,50

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Opbouwrand I LxBxH: 1200x300x45mm

Opbouwrand II LxBxH: 600x600x45mm

Pendelset (in combinatie met opbouwrand)

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LVN1/T15-50V

80001286

80001252

80000593

€ 146,00

€ 68,00

€ 56,00

op aanvraag



STRATOS LEDPANEL



TOEPASSINGEN

Deze tijdloze armatuur is multifunctioneel toepasbaar. Vanwege zijn formaat is het Stratos led paneel eenvoudig te monteren in een standaard systeemplafond. Met de opbouwrand van dubbel gemoffeld plaatstaal als opbouwarmatuur. In combinatie met de ophangset is dit Emilux led paneel te gebruiken als pendel (suspended) armatuur.

EIGENSCHAPPEN

De behuizing van het Carlos led paneel is afgewerkt met aluminium in de kleur wit en aan de onderzijde voorzien van een hoogwaardige LDP afscherming met uitstekende lichtdoorlatende eigenschappen. De armatuur heeft IP40 en IK08 classificatie.

UITVOERINGEN

IP40

IK08

Het Emilux Stratos paneel is leverbaar met kleurtemperatuur CCR: 4000K, kleurweergave CRI: Ra80. Powerfactor van de driver is >0.95.

Levensduur 50.000 uur L70/B20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31LCSG126840 595x595mm	26	3250	4000	80	125	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 89,90

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Opbouwrand II LxBxH: 600x600x45mm

Pendelset (in combinatie met opbouwrand)

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LVN1/T15-50V

80001252

80000593

€ 146,00

€ 56,00

op aanvraag



CARLOS I en II LEDPANEL



IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Deze tijdloze armatuur is multifunctioneel toepasbaar en met name geschikt voor beeldschermwerk. Vanwege zijn formaat is het Carlos led paneel eenvoudig te monteren in een standaard systeemplafond. Met de opbouwrand van dubbel gemoffeld plaatstaal als opbouwarmatuur. In combinatie met de ophangset is dit Emilux led paneel te gebruiken als Pendel (suspended) armatuur.

EIGENSCHAPPEN

Uitgevoerd met een prismatische polycarbonaat anti-verblindings afscherming met een <19 UGR waarde speciaal ontwikkeld voor kantoren. De Carlos is afgewerkt met een aluminium rand voor een langere levensduur. De armatuur is UV bestendig en heeft een IP40 IK05 classificatie. Dit moderne energiezuinige armatuur heeft een zeer hoog rendement van 115Lm/W met een stralingshoek van 80°. Indien gewenst ook leverbaar met Dim Dali en noodverlichting en in combinatie met een opbouwrand is de Carlos ook toepasbaar als opbouwarmatuur.

UITVOERINGEN

Het Emilux Carlos paneel is leverbaar met kleurtemperatuur CCR: 3000K of 4000K, kleurweergave CRI: Ra80. Powerfactor van de driver is >0.90. UGR<19. Levensduur 50.000 uur L70/B20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31LCSG1120830 1195x295mm	26	3005	3000	80	122	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 119,00
31LCSG112040 1195x295mm	26	3175	4000	80	116	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 119,00
31LCSG160830 595x595mm	26	3095	3000	80	119	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 99,00
31LCSG160840 595x595mm	26	3265	4000	80	126	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Inbouw	€ 99,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Opbouwrand I LxBxH: 1200x300x45mm

Opbouwrand II LxBxH: 600x600x45mm

Pendelset (in combinatie met opbouwrand)

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LNV1/T15-50V

80001286

80001252

80000593

€ 146,00

€ 68,00

€ 56,00

op aanvraag



ULTIMO PENDEL



TOEPASSINGEN

Indien u een lichtarmatuur wenst waarin functionaliteit en design samengaan, dan is de Ultimo een uitstekende optie voor u. Met dit moderne en stijlvol vormgegeven armatuur dat ook als opbouwarmatuur leverbaar is heeft u een scala aan toepassingen binnen handbereik. Denk hierbij aan presentatieruimtes, scholen bibliotheken, kantoren, ontvangstruimtes en showrooms.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen acrylaat afdekking geeft dit pendelarmatuur een prachtig diffuus licht uitgevoerd in de kleur RAL 9003 .

UITVOERINGEN

Het Emilux Ultimo led armatuur is leverbaar met directe en met directe/indirecte lichtuittreding. lichtsterktes 4500 to 7900 lumen, kleurtemperatuur CCR: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80.

Service levensduur 50.000 L80/B10

Afmeting LxBxH: 1260/1560 x 120 x 60mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32ULP48830 Pendel Direct 1260mm	48	4600	3000	80	95	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 277,00
32ULP48840 Pendel Direct 1260mm	48	4600	4000	80	100	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 277,00
32ULPDI52830 Pendel Direct 1260mm	52	6750	3000	80	130	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 290,00
32ULPDI52840 Pendel Direct 1260mm	52	7650	4000	80	137	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 290,00
32ULP44830 Pendel Direct 1560mm	44	4500	3000	80	102	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 307,00
32ULP44840 Pendel Direct 1560mm	44	4700	4000	80	107	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 307,00
32ULPDI59830 Pendel Direct 1560mm	59	7500	3000	80	127	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 320,00
32ULPDI59840 Pendel Direct 1560mm	59	7900	4000	80	134	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 320,00

Meerprijs optie(s)
Noodverlichting
DALI en sensor

Bestelnummer
LNV1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag



SANTO LINE



Afmeting
Lengte: 1200/1168/1200 - 1500/1468/1500mm
Breedte: 118mm
Hoogte: 58+6mm

Afstand bevestigingspunten:
1160/1168/1160mm
1460/1468/1460mm

IP20

IK02

TOEPASSINGEN

Indien u lange ononderbroken lichtlijnen wilt creëren waarin functionaliteit en een modern design samen gaan, dan is de Santo Line LED een uitstekende optie voor u. Door de geïntegreerde doorvoerbedrading en het koppelsysteem is dit armatuur voor elke installateur praktisch en een groot gemak om te installeren.

EIGENSCHAPPEN

Voorzien van een opalen acrylaat diffuser en mat geanodiseerde reflector waardoor dit armatuur een prachtig mooi diffuus en gericht licht weergeeft. Standaard uitgevoerd in de kleur RAL 9003.

UITVOERINGEN

Het Emilux Santo led armatuur is leverbaar met pendelsets maar kan ook rechtstreeks gemonteerd worden. lichtsterktes 2250 tot 7050 lumen, kleurtemperatuur CCR: 3000K en 4000K, kleurweergave CRI: Ra80.

Service levensduur 50.000 L80/B10
Afmeting LxBxH: 1260/1560 x 120 x 60mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32SALS21840 Start 1200mm	21	2350	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 220,00
32SALS49840 Start 1200mm	49	5850	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 260,00
32SALM21840 Midden1160mm	21	2350	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 208,00
32SALM49840 Midden1160mm	49	5850	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 247,00
32SALE21840 Eind 1200mm	21	2350	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 206,00
32SALE49840 Eind 1200mm	49	5850	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 244,00



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32SALS1542840 Start 1500mm	42	5350	4000	80	127	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 284,00
32SALS1556840 Start 1500mm	56	7050	4000	80	126	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 284,00
32SALM1542840 Midden 1468mm	42	5350	4000	80	127	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 271,00
32SALM1556840 Midden 1468mm	56	7050	4000	80	126	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 271,00
32SALE1542840 Eind 1500mm	42	5350	4000	80	127	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 268,00
32SALM1556840 Eind 1500mm	56	7050	4000	80	126	NVT	IP 20	IK 02	ECG	Wit	Pendel	€ 268,00

Meerprijs optie(s)

Dim Dali Driver
Andere RAL kleur
Santo Line Pendelophanging 1,5mtr + voedingset
Santo Line Pendelophanging 1,5mtr
Noodverlichting 1H

Bestelnummer

op aanvraag
op aanvraag
SALPO1,5QV € 16,00
SALPO1,5 € 6,00
SALNV1H op aanvraag

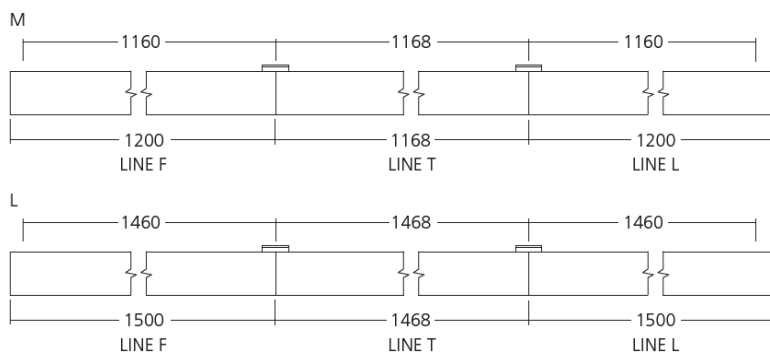

NICE I IN-OPBOUW REFLECTOR



IP44

Verkrijgbaar

Lumen: 900 tot 6000

CCT: 3000K/4000K

CRI: Ra80

SDCM: 3

Service levensduur: 50.000 L80/

B10 UGR ≤ 19

TOEPASSINGEN

Indien u een inbouwarmatuur wenst waarin functionaliteit en goede lichtopbrengst samen gaan, dan is de Nice I in-/op-bouwarmatuur, een uitstekende optie voor u. Dit armatuur kan uitstekend dienst doen als vervanger voor de traditionele inbouwarmaturen. Denk hierbij aan toepassingen zoals kantoren, presentatieruimtes, scholen, bibliotheken, ontvangstruimtes en showrooms.

EIGENSCHAPPEN

De Nice I heeft een degelijke plaatstalen behuizing en is voorzien van een VDU afscherming en een kwalitatief hoogwaardig microprismatisch polycarbonaat paneel waardoor een hoog rendement ontstaat. Is uitgevoerd in de kleur wit RAL 9003.

UITVOERINGEN

De Emilux Nice I armatuur is leverbaar met lichtsterktes vanaf 900 tot 6000 lumen, kleurtemperatuur CCT: 4000K, kleurweergave CRI: Ra80. SDCM: 3 UGR >19. Leverbaar in L:1200 en 1500mm BxH:143x55mm. Met veelverschillende lichtopbrengsten samen te stellen.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31NI1200-1800840 1200	18	1800	4000	80	100	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 129,00
31NI1200-2250840 1200	24	2250	4000	80	94	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 129,00
31NI1200-3100840 1200	30	3100	4000	80	103	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 145,00
31NI1200-4000840 1200	42	1800	4000	80	95	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 145,00
31NI1500-2200840 1500	22	2200	4000	80	100	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 144,00
31NI1500-3850840 1500	37	3850	4000	80	104	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 157,00
31NI1500-4625840 1500	43	4625	4000	80	108	NVT	≤ 19	IP 44	IK 06	ECG	Wit	In-/opbouw	€ 177,00

Meerprijs optie(s)

Noodverlichting t.b.v. 1200mm

Noodverlichting t.b.v. 1500mm

Andere RAL-Kleur

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

Bestelnummer

LNV1/T15-50V

€ 146,00

LNV1/T50-200V

€ 160,00

RAL-ARMATUUR

op aanvraag



BANDRASTER INLEG



IP40

Verkrijgbaar

Lumen: 2000 tot 5000

CCT: 3000K/4000K

CRI: Ra80/90

SDCM: 3

Service levensduur: 50.000 L80/

B10 UGR ≤ 19

TOEPASSINGEN

Bandraster armaturen worden door Emilux geleverd in heel veel verschillende maten. De ideale toepassing voor kantoor toepassingen met verlaagde plafonds. Bestaande plafonds kunnen hierdoor in stand gehouden worden. Ook het ventilatiesysteem kan blijven functioneren dankzij pleunum afzuigsleuven.

EIGENSCHAPPEN

Omdat deze armaturen vrijwel altijd worden toegepast in een kantoor zijn de armaturen beeldscherm vriendelijk. Is standaard uitgevoerd in de kleur wit RAL 9003.

UITVOERINGEN

De Emilux bandrasterarmaturen worden altijd naar klant specificatie samengebouwd en dus nooit uit voorraad geleverd. Prijzen dient u hiervoor daarom altijd aan te vragen. De breedte kan variëren van 130 tot 296mm en de lengte tot 2 meter. Armaturen kunnen voorzien worden van pleunum afzuigingsleuven, 1-10V of DALI driver tbv dimmen. De plaatstalen behuizing kan voorzien worden van een Wieland/GST Chassisdeel of een aansluitsnoer naar keuze. Leverbaar in 900 tot 5000 lumen, kleurtemperatuur CCT: 3000 of 4000K, kleurweergave CRI: Ra80/90. SDCM: 3 UGR >19.

Alle prijzen op aanvraag.

Meerprijs optie(s) Bestelnummer

Noodverlichting t.b.v. 1200mm

Noodverlichting t.b.v. 1500mm

Andere RAL-Kleur RAL-ARMATUUR

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LNV1/T15-50V

€ 146,00


LNV1/T50-200V

€ 160,00

op aanvraag



SUPERIOR LICHTLIJN

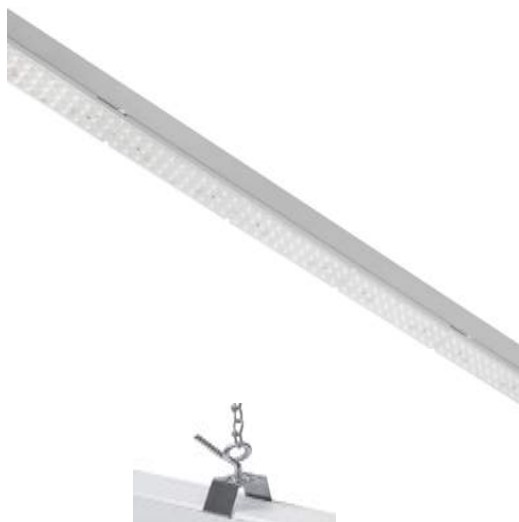

TOEPASSINGEN

Deze Superior lichtlijn is ideaal voor ruimten die een hoge mate aan gelijkmatige verlichting vereisen. Zoals bij magazijnen, werkplaatsen, industrie, entertainment, tentoonstellingsruimten maar ook in de retail. Denk hierbij aan supermarkten en winkels met zeer grote oppervlakten.

EIGENSCHAPPEN

De Superior led armatuur units zijn gemaakt van gesatineerd plaatstaal, standaard in de kleur wit. Voorzien van hoogwaardige PMMA lenzen. De optische lenzen zijn in vele variaties leverbaar. Met ieder een eigen lichtuitstraling.

UITVOERINGEN

De Superior led lichtlijn unit is leverbaar met verschillende optische uitstralingen. Denk hierbij aan diepstralend, twin / trio diepstralend, medium wide, twin / trio medium wide, superior extra wide. Lumenoutput van 6300 tot 16.250 Lm. Kleurtemperatuur CCT: 3000K of 4000K. Kleurweergave CRI: >Ra80. Service levensduur: 43/60W ECG; 50.000 L90/B10 43/60W Dali; 100.000 L90/B50 80/118W; 100.000 L80/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
7SDI43840 Diep	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 192,00
7SDI61840 Diep	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 197,00
7SDI80840 Diep	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 208,00
7SDI118840 Diep	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 305,00
7SME43840 Medium	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 178,00
7SME61840 Medium	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 181,00
7SME80840 Medium	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 208,00
7SME118840 Medium	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 295,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
7SWI43840 Wide	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 178,00
7SWI61840 Wide	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 181,00
7SWI80840 Wide	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 208,00
7SWI118840 Wide	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 295,00
7SEW43840 Extra wide	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 192,00
7SEW61840 Extra wide	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 197,00
7SEW80840 Extra wide	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 208,00
7SEW118840 Extra wide	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	ECG	Wit	Opbouw	€ 305,00
7SDDI43840 Diep	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 282,00
7SDDI61840 Diep	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 282,00
7SDDI80840 Diep	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 292,00
7SDDI118840 Diep	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 345,00
7SDME43840 Medium	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 207,00
7SDME61840 Medium	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 207,00
7SDME80840 Medium	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 229,00
7SDME118840 Medium	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 295,00
7SDWI43840 Wide	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 207,00
7SDWI61840 Wide	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 207,00
7SDWI80840 Wide	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 229,00
7SDWI118840 Wide	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 336,00
7SDEW43840 Extra wide	43	6300	4000	80	147	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 282,00
7SDEW61840 Extra wide	60	8450	4000	80	139	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 282,00
7SDEW80840 Extra wide	80	10550	4000	80	132	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 292,00
7SDEW118840 Extra wide	118	16250	4000	80	138	NVT	IP 20	Dali	Wit	Opbouw	€ 345,00

Artikelnummer	Omschrijving	Verkoopprijs
---------------	--------------	--------------

Draagprofiel 5-polig (5x2,5)

7LLDP5251	Draagprofiel 1485 mm	€ 39,00
7LLDP5252	Draagprofiel 2970 mm	€ 63,50
7LLDP5253	Draagprofiel 4450 mm	€ 90,00

Niet geschikt voor Dali



Draagprofiel 7-polig (7x2,5)

7LLDP7251	Draagprofiel 1485 mm	€ 43,00
7LLDP7252	Draagprofiel 2970 mm	€ 69,00
7LLDP7253	Draagprofiel 4450 mm	€ 98,50





Blindplaat

7LLB	Blindplaat staal 1485 mm	€ 8,50
7LLBP1	Blindplaat kunststof 1485 mm	€ 8,00
7LLBP2	Blindplaat kunststof 2970 mm	€ 21,00
7LLBP3	Blindplaat kunststof 4450 mm	€ 24,50

Optie(s):



7LLBPM	Draagprofiel 9-polig	op aanvraag
7LLBPM24	Beugel plafondmontage	€ 4,25
7LLKB	Beugel plafondmontage + clip 24mm plafondprofiel	€ 6,25
7LLK1.5	Kettingbeugel	€ 6,00
7LLK2	ketting 1,5 mtr.	op aanvraag
7LLK4	ketting 2,0 mtr.	op aanvraag
7LLK10	ketting 4,0 mtr.	op aanvraag
7LLS1	ketting 10 mtr.	op aanvraag
7LLS2	Staaldraad 1 mtr + plafondrozet	op aanvraag
7LLS4	Staaldraad 2 mtr + plafondrozet	op aanvraag
7LLS8	Staaldraad 4 mtr + plafondrozet	op aanvraag
7LLS8	Staaldraad 8 mtr + plafondrozet	op aanvraag
7LLK	Koppelstuk	€ 6,50
7LLE	Eindschot wit (per 2 stuks)	€ 2,50
LN1/T50-200VS	Noodverlichting 1H	€ 160,00
LN1/T50-200VDA	Noodverlichting zelftest 1H	€ 212,00
	Noodverlichting 1H Dali	€ 200,00



SPORTHAL INBOUW



TOEPASSINGEN

Dit energiebesparende armatuur is speciaal ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sport- en recreatieruimten zoals bijvoorbeeld gymnastiekzalen en sporthallen. Een hoogwaardig balbestendig armatuur met uitstekende lichtuitstraling en een hoog rendement.

EIGENSCHAPPEN

De solide behuizing is voorzien van een afscherming welke beschermt tegen met kracht omhoog geschoten ballen en/of voorwerpen. De afscherming/ spiegel zijn vervaardigd uit één stuk waardoor in één handeling de armatuur te openen of te sluiten is. De afscherming is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 9003 verstevigd met 3 stalen draden en met behulp van schroeven wordt voorkomen dat de afscherming eruit kan vallen.

IP20

IK10

UITVOERINGEN

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31SHLG3A030840 595x595x92mm	30	3745	4000	80	125	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 270,00
31SHLG3A047840 595x595x92mm	47	5625	4000	80	120	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 277,00
31SHLG3B047840 295x1195x92mm	47	5546	4000	80	118	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 277,00
31SHLG3C093840 595x1195x92mm	93	10945	4000	80	118	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 475,00
31SHLG3C132840 595x1195x92mm	132	14818	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 475,00
31SHLG3D070840 295x1495x92mm	70	8301	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 312,00
31SHLG3D102840 295x1495x92mm	102	11441	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 312,00
31SHLG3E144840 595x1495x92mm	144	17072	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 555,00
31SHLG3E204840 595x1495x92mm	204	22788	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	ECG	Wit	Inbouw	€ 555,00
33DSHLG3A030840 595x595x92mm	30	3745	4000	80	125	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 312,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
33DSHLG3A047840 595x595x92mm	47	5625	4000	80	120	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 318,00
33DSHLG3B047840 295x1195x92mm	47	5546	4000	80	118	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 318,00
33DSHLG3C093840 595x1195x92mm	93	10945	4000	80	118	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 555,00
33DSHLG3C132840 595x1195x92mm	132	14818	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 555,00
33DSHLG3D070840 295x1495x92mm	70	8301	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 345,00
33DSHLG3D102840 295x1495x92mm	102	11441	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 345,00
33DSHLG3E144840 595x1495x92mm	144	17072	4000	80	119	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 635,00
33DSHLG3E204840 595x1495x92mm	204	22788	4000	80	112	NVT	IP 20	IK 10	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 635,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

3SHL+NV

€ 120,00

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin



SPORTHAL OPBOUW



IP20

IK10

TOEPASSINGEN

Dit energiebesparende armatuur is speciaal ontwikkeld voor toepassing in multifunctionele sport- en recreatieruimten zoals bijvoorbeeld gymnastieksalen en sporthallen. Wanneer er geen systeemplafond is voor inbouw is dit hoogwaardige armatuur de perfecte oplossing voor montage tegen het plafond. Een hoogwaardig balbestendig armatuur met uitstekende lichtuitstraling en een hoog rendement.

EIGENSCHAPPEN

De solide behuizing is voorzien van een afscherming welke beschermt tegen met kracht omhoog geschoten ballen en/of voorwerpen. De afscherming/ spiegel zijn vervaardigd uit één stuk waardoor in één handeling de armatuur te openen of te sluiten is. De afscherming is standaard uitgevoerd in de kleur RAL 9003 verstevigd met 3 stalen draden en met behulp van schroeven wordt voorkomen dat de afscherming eruit kan vallen.

UITVOERINGEN

Opbouw CCT:4000K CRI: > Ra 80 Classificatie: IP20 en IK10.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32SHG32120308401 355x1255x85mm	30	3745	4000	80	125	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 285,00
32SHG32120478401 355x1255x85mm	47	5625	4000	80	120	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 285,00
32SHG34120618401 650x1255x85mm	61	7554	4000	80	124	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 433,00
32SHG34120938401 650x1255x85mm	93	10945	4000	80	118	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 475,00
32SHG34121328401 650x1255x85mm	132	14818	4000	80	112	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 475,00
32SHG32150368401 355x1555x85mm	36	4460	4000	80	124	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 310,00
32SHG32150708401 355x1555x85mm	70	8301	4000	80	119	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 310,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32SHG32151028401 355x1555x85mm	102	11441	4000	80	112	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 310,00
32SHG33150918401 450x1555x85mm	91	10817	4000	80	119	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 433,00
32SHG33151458401 450x1555x85mm	145	16157	4000	80	111	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 470,00
32SHG34151448401 650x1555x85mm	144	17072	4000	80	119	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 555,00
32SHG34152048401 650x1555x85mm	204	22788	4000	80	112	NVT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 555,00


Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

Dim Dali

3SHL+NV

€ 120,00
op aanvraag

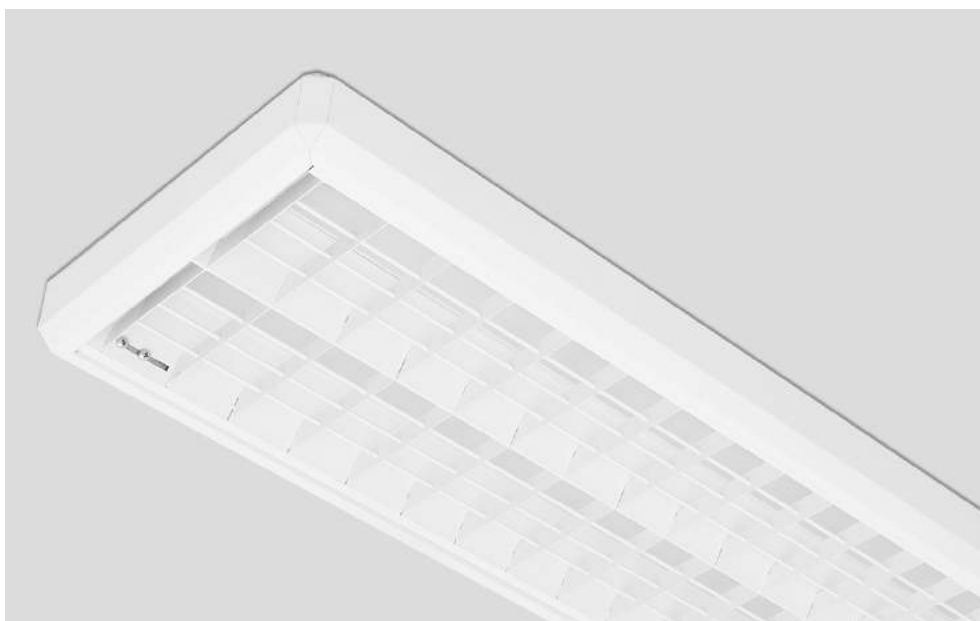

PORTO CIRKEL



TOEPASSINGEN

De Emilux Porto Cirkel is een echte afmaker voor een ruimte waar veel waarde wordt gehecht aan de het optische aspect.

EIGENSCHAPPEN

Dankzij de opaal diffusor geeft de Porto een fraai lichtbeeld af. Standaard met alleen direct licht. Optioneel ook met direct en indirect licht. Er zijn 3 standaard maten waar zowel 3000 als 4000 Kelvin licht uit kan komen. Optioneel ook dimbaar. Bovendien is de Porto ook in een opbouw variant leverbaar.





UITVOERINGEN

IP20

De standaard kleur is RAL 9006, andere kleuren zijn leverbaar, maar op aanvraag.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
PO0655830	55	3050	3000	80	55	NVT	ECG	9006	Pendel	€ 1.150,00
PO06115830	115	6400	3000	80	56	NVT	ECG	9006	Pendel	€ 2.200,00
PO06141830	141	7250	3000	80	51	NVT	ECG	9006	Pendel	€ 2.700,00



BRUSSEL PENDEL



IP20

IK02

TOEPASSINGEN

Deze Emilux Brussel led, is uitermate geschikt voor het verlichten van bijvoorbeeld fabriekshallen, autoshowrooms en winkelcentra.

EIGENSCHAPPEN

De hanglamp kan voorzien worden van een hoogwaardig aluminium reflector 418mm met een gradenhoek van 38° of een prismatische polycarbonaat kap met een diameter van 410mm of 542mm met een 80° hoek. De armaturen worden uitgevoerd met een COB led technologie en inclusief driver. Standaard is het armatuur voorzien van staaldraadophanging 3m en 3m snoer. De behuizing van de pendel is standaard de kleur mat alu of zwart.

UITVOERINGEN

De Emilux Brussel LED is verkrijgbaar in diverse lichtsterkten. Kleurtemperatuur 3000K of 4000K CRI: Ra80.

Op verzoek is de Brussel ook leverbaar met andere LED modules.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
84BA/BPC41024830 Poly Ø 410 mm	24	3700	3000	80	154	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 446,00
84BA/BPC41024840 Poly Ø 410 mm	24	3850	4000	80	160	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 446,00
84BA/BPC41042830 Poly Ø 410 mm	42	6300	3000	80	150	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 472,00
84BA/BPC41042840 Poly Ø 410 mm	42	6650	4000	80	158	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 472,00
84BA/BPC54224830 Poly Ø 542 mm	24	3700	3000	80	154	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 473,00
84BA/BPC54224840 Poly Ø 542 mm	24	3850	4000	80	160	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 473,00
84BA/BPC54242830 Poly Ø 542 mm	42	6300	3000	80	150	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 499,00
84BA/BPC54242840 Poly Ø 542 mm	42	6650	4000	80	158	NVT	IP 20	ECG	Zilver/zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 499,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
84BA/BA41824830 Alu Ø 418 mm	24	3700	3000	80	154	NVT	IP 20	ECG	Zilver /zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 441,00
84BA/BA41824840 Alu Ø 418 mm	24	3850	4000	80	160	NVT	IP 20	ECG	Zilver /zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 441,00
84BA/BA41842830 Alu Ø 418 mm	42	6300	3000	80	150	NVT	IP 20	ECG	Zilver /zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 467,00
84BA/BA41842840 Alu Ø 418 mm	42	6650	4000	80	158	NVT	IP 20	ECG	Zilver /zwart	Pendel 3 Mtr.	€ 467,00



PALERMO HIGH BAY



IP65

IK08

TOEPASSINGEN

Deze Emilux Palermo high bay, is uitermate geschikt voor het verlichten van bijvoorbeeld magazijnen, fabriekshallen of winkelcentra.

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur is gemaakt van die cast aluminium en heeft een polycarbonaat afscherming.

UITVOERINGEN

De Emilux Palermo high bay is standaard uitgevoerd in 4000Kelvin en met Dali driver. Standaard is de spreidingshoek 85 graden maar 60 en 112 graden is ook leverbaar. Verschillende assecoires zoals een prisma of een stalen kap tegen inkijk zijn verkrijgbaar.




Kleurtemperatuur 4000K CRI: Ra80. Service levensduur: 50.000 L80/B50.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
PA100E85840	100	11.100	4000	80	111	NVT	IP 65	ECG	Zwart	Pendel/opbouw	€ 310,00
PA120E85840	120	13.350	4000	80	111	NVT	IP 65	ECG	Zwart	Pendel/opbouw	€ 336,00
PA150E85840	150	16.300	4000	80	109	NVT	IP 65	ECG	Zwart	Pendel/opbouw	€ 340,00
PA200E85840	200	22.400	4000	80	112	NVT	IP 65	ECG	Zwart	Pendel/opbouw	€ 374,00

Meerprijs optie(s):

Bevestigingsbeugel
Reflector Aluminium 80gr
Reflector Prisma 80gr
Pendelketting 1 meter + haak

PBRACKETE004 € 36,80
PREFLEAL22 € 70,00
PREFLEPC23 € 105,00
P67L100 € 27,20



HEXA PENDEL



TOEPASSINGEN

De Emilux Hexa led armatuur is een onderhoudsvrij armatuur met een zeer hoogwaardige geïntegreerde led lens. Dit industriële armatuur is zeer geschikt voor in hoge ruimtes, sport en recreatie, retail, presentatie ruimtes en/of industrie hallen, productie ruimten. Verkrijgbaar in inbouw, opbouw en Pendel (Suspended)versie.

EIGENSCHAPPEN

De Hexa is gemaakt van gepoedercoat aluminium in de kleur zwart RAL9005 (opbouw en Pendel (Suspended)) en in de kleur wit RAL 9003 (inbouwplaat van staal). Voorzien van afdekking van gehard transparant glas. Het zwarte passieve koellichaam heeft een optimaal thermisch design en waarborgt daardoor een uitstekende warmteafvoer. Dit garandeert een langere levensduur van de LED. Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -35°C tot + 35°C.

UITVOERINGEN



Deze Hexa is verkrijgbaar in lichtsterktes van 10.400, 11.900, 16.000, 17.200 Lumen. Kleurtemperatuur CCT: 4000 of 5000K. Kleurweergave CRI: Ra70 (5000K) of Ra80 (4000K). Afmeting: 345x345mm.

Service levensduur 94W: 50.000 L80/B10. Service levensduur 142W: 50.000 L70/B50.

IP66

IK07

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
32H0948401	94	10400	4000	80	111	NVT	IP 66	IK 07	ECG	Zwart	Opbouw	€ 490,00
32H1428401	142	16000	4000	80	113	NVT	IP 66	IK 07	ECG	Zwart	Opbouw	€ 658,00
33D2H0948401	94	10400	4000	80	111	NVT	IP 66	IK 07	Dim Dali	Zwart	Opbouw	€ 590,00
33D2H1428401	142	16000	4000	80	113	NVT	IP 66	IK 07	Dim Dali	Zwart	Opbouw	€ 798,00



HEXA INBOUW



IP66

IK07

TOEPASSINGEN

Het Emilux Hexa led armatuur is een onderhoudsvrij armatuur met een zeer hoogwaardige geïntegreerde led lens. Dit industriële armatuur is zeer geschikt voor in hoge ruimtes, sport en recreatie, retail, presentatieruimtes en/of industriehallen, productieruimten, tankstations. Verkrijgbaar in inbouw, opbouw en pendel (suspended)versie.


EIGENSCHAPPEN

De Hexa is gemaakt van gepoedercoat aluminium in de kleur zwart RAL9005 (opbouw en pendel (suspended)) en in de kleur wit RAL 9003 (inbouwplaat van staal). Voorzien van afdekking van gehard transparant glas. Het zwarte passieve koellichaam heeft een optimaal thermisch design en waarborgt daardoor een uitstekende warmteafvoer. Dit garandeert een langere levensduur van de LED. Geschikt voor een omgevingstemperatuur van -35°C tot + 35°C.

UITVOERINGEN

Deze Hexa is verkrijgbaar in lichtsterktes van 10.400, 11.900, 16.000, 17.200 Lumen. Kleurtemperatuur CCT: 4000 of 5000K. Kleurweergave CRI: Ra70 (5000K) of Ra80 (4000K). Service levensduur 94W: 50.000 L80/B10. Service levensduur 142W: 50.000 L70/B50.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
31H0948401	94	10400	4000	80	111	NVT	IP 66	IK 07	ECG	Wit	Inbouw	€ 590,00
31H1428401	142	16000	4000	80	113	NVT	IP 66	IK 07	ECG	Wit	Inbouw	€ 755,00
33D1H0948401	94	10400	4000	80	111	NVT	IP 66	IK 07	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 690,00
33D1H1428401	142	16000	4000	80	113	NVT	IP 66	IK 07	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 895,00




ARRONDI ECO DOWNLIGHT



IP54

IK08

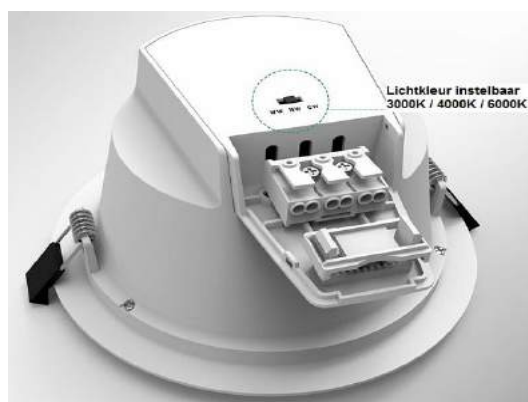

TOEPASSINGEN

De Arrondi LED ECO inbouw downlight is uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan dienst doen als energiebesparende vervanger voor traditionele inbouwspots.

EIGENSCHAPPEN

De Arrondi led is uitgevoerd met een hoogwaardige gefacetteerde aluminium spiegel voor een gegarandeerd hoog lichtniveau. De Arrondi wordt voorzien van een hoogwaardige instelbare lichtkleur COB-led technologie welke garant staat voor een hoge lichtopbrengst en goede kleurweergave. Eenvoudig zelf de gewenste lichtkleur 3000K, 4000K of 6000K in te stellen. De ring is standaard uitgevoerd in de kleur wit.

UITVOERINGEN

Te verkrijgen in twee diameters Ø 145mm / Ø228mm met een hoogte van 82 / 98 mm en een zaagmaat Ø 130mm / Ø 205mm.


Diameter 145mm : 1090,1300 of 1300 Lumen, CCT: 3000K, 4000K of 6000K.

Diameter 228mm : 2280,2650 of 2650 Lumen, CCT: 3000K, 4000K of 6000K.

Service levensduur: 50.000 L70/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8AL14513CC830	13	1090	3000	80	84	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 58,00
8AL14513CC840	13	1300	4000	80	100	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 58,00
8AL14513CC860	13	1300	6000	80	100	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 58,00
8AL22825CC830	25	2300	3000	80	92	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 80,00
8AL22825CC840	25	2650	4000	80	106	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 80,00
8AL22825CC860	25	2650	6000	80	106	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 80,00

ARRONDI + DOWNLIGHT

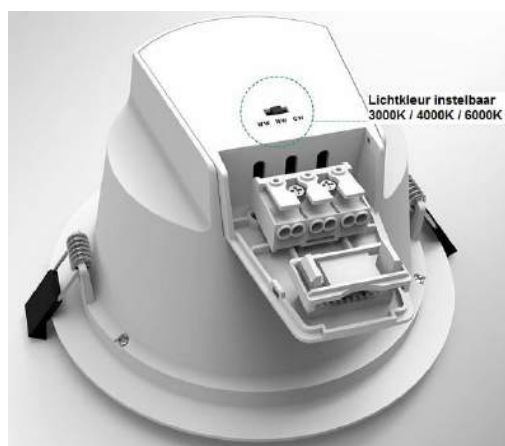

TOEPASSINGEN

De Arrondi LED inbouw downlight is uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan dienst doen als energiebesparende vervanger voor traditionele inbouwspots. Arrondi + is leverbaar met een separate driver en/of noodunit.

EIGENSCHAPPEN

De Arrondi LED is uitgevoerd met een hoogwaardige gefacetteerde aluminium spiegel voor een gegarandeerd hoog lichtniveau. De Arrondi wordt voorzien van een hoogwaardige instelbare lichtkleur COB-LED technologie welke garant staat voor een hoge lichtopbrengst en goede kleurweergave. eenvoudig zelf de gewenste lichtkleur 3000K, 4000K of 6000K in te stellen. De ring is standaard uitgevoerd in de kleur wit. De driver en/of noodunit wordt separaat de downlight geleverd.

UITVOERINGEN

Te verkrijgen in twee diameters Ø 145mm / Ø228mm met een hoogte van 82 / 98 mm en een zaagmaat Ø 130mm / Ø 205mm.
Diameter 145mm : 1090, 1300 of 1300 Lumen, CCT: 3000K, 4000K of 6000K.
Diameter 228mm : 2280, 2650 of 2650 Lumen, CCT: 3000K, 4000K of 6000K.

Service levensduur: 50.000 L70/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8AL+14513CC830	13	1090	3000	80	84	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 68,00
8AL+14513CC840	13	1300	4000	80	100	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 68,00
8AL+14513CC860	13	1300	6000	80	100	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 68,00
8AL+22825CC830	25	2280	3000	80	91	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 90,00
8AL+22825CC840	25	2650	4000	80	106	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 90,00
8AL+22825CC860	25	2650	6000	80	106	NVT	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 90,00
8AL+14513CC830+NV	13	1090	3000	80	84	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 134,00
8AL+14513CC840+NV	13	1300	4000	80	100	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 134,00
8AL+14513CC860+NV	13	1300	6000	80	100	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 134,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	UGR	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8AL+22825CC830+NV	25	2280	3000	80	91	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 156,00
8AL+22825CC840+NV	25	2650	4000	80	106	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 156,00
8AL+22825CC860+NV	25	2650	6000	80	106	EM	≤ 22	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 156,00

Meerprijs optie(s):

Cover ring 110-160mm

Cover ring 228-260mm

DALI of 1-10V driver (allen voor Arrondi+, niet voor ECO)

Aansluitnoeren en voormontage zie achterin



8AL145-160

8AL228-260

€ 20,00

€ 28,00

op aanvraag

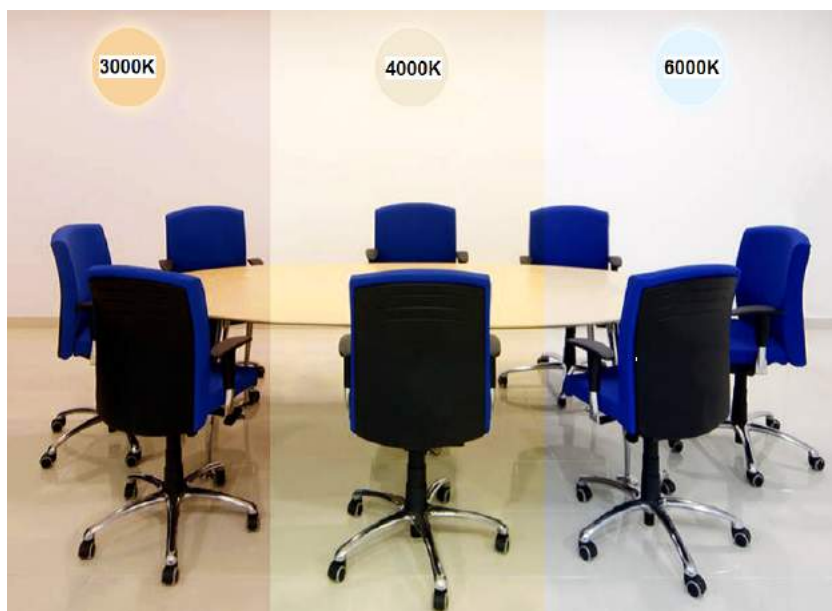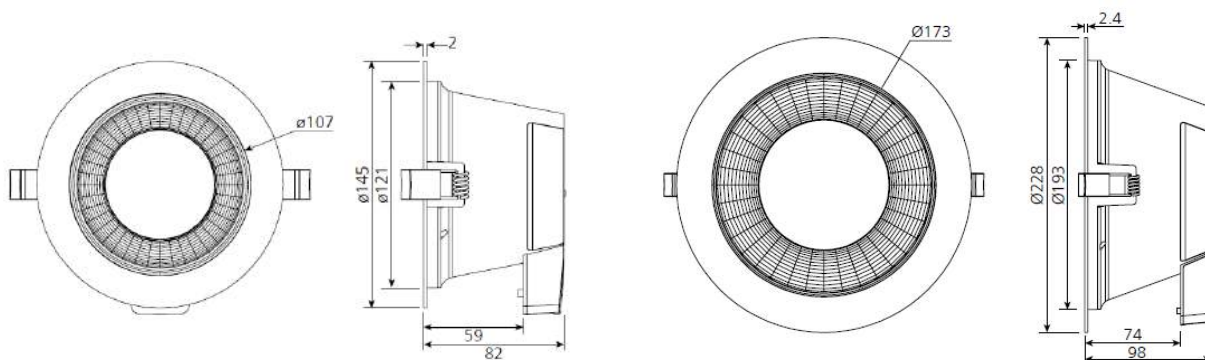

IZA DOWNLIGHT



TOEPASSINGEN

De Iza led inbouw downlight is uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan dienst doen als energiebesparende vervanger voor traditionele inbouwspots.

EIGENSCHAPPEN

Voorzien van een gefacetteerde reflector van hoogwaardig aluminium voor uitzonderlijke prestaties. De Emilux Iza led downlight wordt voorzien van Philips, Osram of Tridonic driver en COB-led Technologie.

UITVOERINGEN

Te verkrijgen met diverse lumen outputs in kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K, kleurweergaveindex CRI: Ra80. Standaard uitgevoerd met een witte ring. Leverbaar met decoglas indien een meer opvallend design gewenst is. Service levensduur: 50.000 L80/B20.

IP20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8IOZ311003508301	13.6	1150	3000	80	85	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 123,00
8IOZ311003508401	13.6	1250	4000	80	92	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 123,00
8IOZ320005008301	17.8	1920	3000	80	108	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 130,00
8IOZ320005008401	17.8	2070	4000	80	116	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 130,00
8IOZ330007008301	33.4	2900	3000	80	87	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 140,00
8IOZ330007008401	33.4	3100	4000	80	93	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 140,00



Meerprijs optie(s):

Noodverlichting
DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LNV1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag

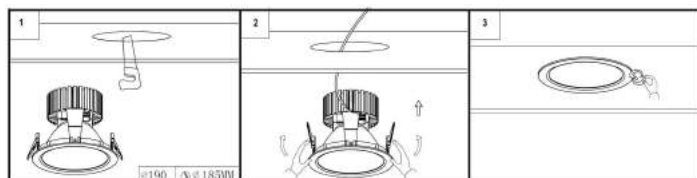

ZARA DOWNLIGHT



IP44

TOEPASSINGEN

De Zara led inbouw downlight is uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan dienst doen als energiebesparende vervanger voor traditionele inbouwspots. Dit inbouwarmatuur wordt veel toegepast in moderne interieurs.

EIGENSCHAPPEN

De Emilux Zara met zijn vierkante design is voorzien van een gefacetteerde high efficiency reflector van hoogwaardig aluminium voor uitzonderlijke prestaties. De Zara led downlight wordt voorzien van Philips, Osram of Tridonic driver en COB-led Technologie.

UITVOERINGEN

Te verkrijgen met diverse lumen outputs in de kleuren 830 en 840 (kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K, kleurweergaveindex CRI: Ra80). Standaard uitgevoerd met een witte rand. Service levensduur: 50.000 L80/B20.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8ZOZ311003508301	13.6	1150	3000	80	85	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 123,00
8ZOZ311003508401	13.6	1250	4000	80	92	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 123,00
8ZOZ320005008301	17.8	1920	3000	80	108	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 130,00
8ZOZ320005008401	17.8	2070	4000	80	116	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 130,00
8ZOZ330007008301	33.4	2900	3000	80	87	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 140,00
8ZOZ330007008401	33.4	3100	4000	80	93	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 140,00



Meerprijs optie(s):

Noodverlichting
DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LNV1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag

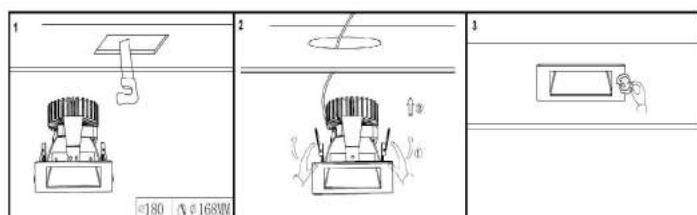

FORTI DOWNLIGHT



TOEPASSINGEN

De Forti led inbouw downlight is uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan dienst doen als vervanger voor de traditionele downlight. Geschikt voor algemene verlichting in bijvoorbeeld kantoren, gangen en verkeerszones.

EIGENSCHAPPEN

De Forti spot is uitgevoerd met een zeer hoogwaardige aluminium reflector voor een gegarandeerd hoog rendement. Het Forti armatuur wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver en COB-led technologie.

UITVOERINGEN

Verkrijgbaar met lichtsterkte van 1100, 2000 of 3000 Lumen, in de lichtkleuren 3000K en 4000K. Kleurweergave CRI: Ra80. De ring is standaard in de kleur wit uitgevoerd. Armatuur is tevens verkrijgbaar in andere RALkleuren.

Service levensduur: 50.000 L80/B20.

IP20

Afmeting: Diameter Ø 156mm, hoogte 146mm.

Zaagmaat Ø 135mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8FOZ311003508301	13.6	1150	3000	80	85	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 89,00
8FOZ311003508401	13.6	1250	4000	80	92	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 89,00
8FOZ320005008301	17.8	1920	3000	80	108	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 135,00
8FOZ320005008401	17.8	2070	4000	80	116	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 135,00
8FOZ330006008301	26	2880	3000	80	119	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 144,00
8FOZ330006008401	26	3108	4000	80	119	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 144,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LN1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag



SLIMLINE DOWNLIGHT



IP40

IK08

TOEPASSINGEN

Het Slimline armatuur is een energiezuinige led downlighter die perfect in systeemplafonds en verlaagde plafonds geplaatst kan worden. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in kantoren, winkels, gangen, toiletten e.d. Een prima energiezuinige oplossing ter vervanging van traditionele downlights.

EIGENSCHAPPEN

De Slimline is uitgevoerd met led smd-technologie en heeft een prettige lichtbundel met een grote stralingshoek (160°). Dit downlight doet zijn naam echt eer aan door zijn geringe inbouwhoogte. De armatuur heeft een IP40 en IK08 classificatie en is daarmee geschikt voor zowel indoor als outdoor gebruik bijv. onder een luifel.

UITVOERINGEN

De Slimline is afgewerkt met een witte ring en is verkrijgbaar met lichtstroom 1200 en 1950 lumen. In zowel 3000 en 4000K. De diameter is respectievelijk 180 mm en 240 mm.

Afmeting: Diameter Ø 180mm / 240mm, hoogte 25mm.
Zaagmaat Ø 165mm / 225mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8ESL3508301	12	900	3000	80	100	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 65,00
8ESL3508401	12	975	4000	80	100	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 65,00
8ESL5008301	18	1425	3000	80	108	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 74,00
8ESL5008401	18	1525	4000	80	108	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Downlight	€ 74,00

Meerprijs optie(s):

Noodverlichting
DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

LNV1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag



PRAAG ROND



IP44

IK08

TOEPASSINGEN

De Spot Praag verdiept rond is een energiezuinige LEDspot die perfect in systeemplafonds en verlaagde plafonds geplaatst kan worden. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, winkels en in bedrijfsruimten voor accenten e.d..

EIGENSCHAPPEN

Dankzij de verdiepte LEDmodule is er geen directe inkijk in het licht. De module is kantelbaar.

UITVOERINGEN

De spot is standaard voorzien van een dimbare Tridonic driver (Fase en 1-10V dimbaar). De driver past door het gat, de spot is voorzien van 2 krachtige veren. Standaard vochtbestendigheid van IP44. De spot geeft warmwit licht (2700Kelvin) met lichtstroom 700 lumen. Tevens in GU10 variant.

Afmeting: Diameter Ø 90mm, hoogte 78mm.
Zaagmaat Ø 83mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
BVR7271	7	700	2700	90	100	NVT	IP 44	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 88,00
BVR7272	7	700	2700	90	100	NVT	IP 44	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 88,00
BVRGU101						NVT	IP 44	IK 08		Wit	Downlight	€ 32,50
BVRGU102						NVT	IP 44	IK 08		Zwart	Downlight	€ 32,50

Meerprijs optie(s):
Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

PRAAG VIERKANT



IP44

IK08

TOEPASSINGEN

De Spot Praag verdiept vierkant is een energiezuinige LEDspot die perfect in systeemplafonds en verlaagde plafonds geplaatst kan worden. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, winkels en in bedrijfsruimten voor accenten e.d..

EIGENSCHAPPEN

Dankzij de verdiepte LEDmodule is er geen directe inkijk in het licht. De module is kantelbaar.

UITVOERINGEN

De spot is standaard voorzien van een dimbare Tridonic driver (Fase en 1-10V dimbaar). De driver past door het gat, de spot is voorzien van 2 krachtige veren. Standaard vochtbestendigheid van IP44. De spot geeft warmwit licht (2700Kelvin) met lichtstroom 700 lumen. Tevens in GU10 variant.

Afmeting: 90 x 90mm, hoogte 78mm.
Zaagmaat 80 x 83mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
BVV7271	7	700	2700	90	100	NVT	IP 44	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 88,00
BVV7272	7	700	2700	90	100	NVT	IP 44	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 88,00
BVVGU101						NVT	IP 44	IK 08		Wit	Downlight	€ 32,50
BVVGU102						NVT	IP 44	IK 08		Zwart	Downlight	€ 32,50

Meerprijs optie(s):
Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

WENEN TRIM



IP20

IK08

Afmeting 1-V: 108 x 108mm, hoogte 90mm.
Zaagmaat 97 x 97mm

Afmeting 2-V: 200 x 108mm, hoogte 90mm.
Zaagmaat 183 x 97mm

TOEPASSINGEN

De Spot Wenen/kardan met Trim is een energiezuinige LEDspot die perfect in systeemplafonds en verlaagde plafonds geplaatst kan worden. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, winkels en in bedrijfsruimten voor accenten e.d..

EIGENSCHAPPEN

Deze spots kunnen alle kanten op gericht worden (draai-/kantelbaar) zodat de lichtbundel altijd in de juiste poitie gericht kan worden.

UITVOERINGEN

De spot is standaard voorzien van een dimbare Tridonic driver (Fase en 1-10V dimbaar). De driver past door het gat, de spot is voorzien van 2 krachtige veren. De spot is voorzien van een rand (trim) waarmee de zaagrand in het plafond wordt afgedekt. De spot geeft warmwit licht (2700Kelvin) met lichtstroom 700 lumen.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
BKMT7271	7	700	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 110,00
BKMT7272	7	700	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 110,00
BKMT27271	14	1400	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 210,00
BKMT27272	14	1400	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 210,00

Meerprijs optie(s):
Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

WENEN TRIMLESS



IP20

IK08

Afmeting 1-V: 90,5 x 90,5mm, hoogte 90mm.
Zaagmaat 95 x 95mm

Afmeting 2-V: 90,5 x 183mm, hoogte 90mm.
Zaagmaat 187 x 95mm

TOEPASSINGEN

De Spot Wenen/kardan Trimless is een energiezuinige LEDspot die perfect in gestukte plafonds geplaatst kan worden. Door deze fraaie afwerking is er geen rand waarneembaar. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, winkels en in bedrijfsruimten voor accenten e.d..

EIGENSCHAPPEN

Deze spots kunnen alle kanten op gericht worden (draai-/kantelbaar) zodat de lichtbundel altijd in de juiste positie gericht kan worden.

UITVOERINGEN

De spot is standaard voorzien van een dimbare Tridonic driver (Fase en 1-10V dimbaar). De driver past door het gat, het inbouwframe is voorzien van 2 raster platen welke met gipsschroeven vastgezet kunnen worden. Na het stukken kan de inzet er in geklikt worden. De spot geeft warmwit licht (2700Kelvin) met lichtstroom 700 lumen.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
BKTS7271	7	700	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 99,00
BKTS7272	7	700	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 99,00
BKTS27271	14	1400	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Wit	Downlight	€ 189,00
BKTS27272	14	1400	2700	90	100	NVT	IP 20	IK 08	dim	Zwart	Downlight	€ 189,00

Meerprijs optie(s):
Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

ZAMAC



TOEPASSINGEN

De Spots kunnen voorzien worden van een GU10 LEDlamp naar keuze. De spots worden inclusief GU10 lamphouder geleverd. Deze armaturen zijn uitermate geschikt voor gebruik in woonhuizen, winkels en in bedrijfsruimten voor accenten e.d..

EIGENSCHAPPEN

De IP20 uitvoering is kantelbaar. De IP44 uitvoering is waterbestendig en kan buiten en in badkamers toegepast worden.

UITVOERINGEN

De spot is standaard voorzien van een GU10 lamphouder.



Afmeting Rond IP44: Diameter Ø 92mm, hoogte 88mm.
Zaagmaat Ø 76mm

Afmeting vierkant IP44: Diameter 90 x 90mm, hoogte 88mm.
Zaagmaat 76 x 76mm

Artikelnummer	Omschrijving	IP IK	Kleur	Montagewijze	Prijs
8H51RK1	MR16 rond wit kantel incl GU10 lamphouder	IP IK 20 08	Wit	Downlight	€ 7,00
8H51RK3	MR16 rond alu gesch. kantel incl. GU10 lamphouder	IP IK 20 08	Alu gesch.	Downlight	€ 7,00
8H51VK3	MR16 vierkant alu gesch. kantel incl. GU10 lamph.	IP IK 20 08	Alu gesch.	Downlight	€ 7,00
BIP44RGU101	Inbouwspot rond wit incl GU10 lamph.	IP IK 44 08	Wit	Downlight	€ 28,00
BIP44RGU103	Inbouwspot rond alu gesch. incl GU10 lamph.	IP IK 44 08	Alu gesch.	Downlight	€ 28,00
BIP44VGU101	Inbouwspot vierkant wit incl GU10 lamph.	IP IK 44 08	Wit	Downlight	€ 28,00
BIP44VGU103	Inbouwspot vierkant alu gesch incl GU10 lamph.	IP IK 44 08	Alu gesch.	Downlight	€ 28,00

Meerprijs optie(s):
Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

POLE BUISFRAME SYSTEEM



IP20

TOEPASSINGEN

Het Emilux Pole systeem is design in combinatie met een hedendaagse manier van verlichten. U kunt het licht daar brengen waar gewenst. Het compacte systeem is een sfeervolle afmaker in de ruimte.





EIGENSCHAPPEN

Het 24V DC spanningsgestuurde systeem is dimbaar (1-10V of DALI). Het aluminium buissysteem is leverbaar met zeer veel accessoires en armaturen voor vrijwel iedere mogelijke situatie.

UITVOERINGEN




Het Pole systeem wordt uitsluitend in zwart geleverd. Er zijn armaturen met een diffuus afscherming voor up- of downlight functie. Tevens zijn er diverse spots, wallwashers en hanglampen leverbaar met verschillende gradenbundels. Maximaal 10m of 150W per lengte te belasten.

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	POT-01A	1936mm Pole busframe 24VDC met 2 verticale steunen	€ 209,18
	POT-01B	936mm Pole busframe 24VDC met 2 verticale steunen	€ 141,17
	POT-02A	936mm Pole busframe 24VDC	€ 69,34
	POT-02B	300mm Pole busframe 24VDC	€ 32,00
	POI-01A	1000mm vaste buis voor plafond of muur bevestiging	€ 71,79
	POI-01B	600mm vaste buis voor plafond of muur bevestiging	€ 35,53
	POI-01C	300mm vaste buis voor plafond of muur bevestiging	€ 20,38
	POI-01	Verbinder voor buis	€ 11,66



	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	POI-03	Bevestiging voor buis met voeding	€ 19,99
	POI-04	Bevestiging voor buis	€ 18,67
	POC-06	Eind kap	€ 2,21
	POE-01A	2000mm kunststof afscherming	€ 27,44
	POC-05	Kruis connector (draaibaar)	€ 55,47
	POC-01A	Aansluiting met 2 meter snoer	€ 31,65
	POC-02	I-connector, verstelbaar, met stroomdoorvoer	€ 79,92
	POC-02A	I-connector zonder stroomdoorvoer	€ 59,98
	POC-03	L-connector met 1 meter aansluitsnoer	€ 95,06
	POC-03A	L-connector zonder stroomdoorvoer	€ 79,29
	POC-04	T-connector met 1 meter aansluitsnoer	€ 104,81
	POC-04A	T-connector zonder stroomdoorvoer	€ 97,12
	POC-04B	T-connector met stroomdoorvoer	€ 99,72



	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	1710.003A-V	Pole-L plat 24VDC 2W 3000K 100mm 115lm	€ 31,61
	1710.003B-V	Pole-L plat 24VDC 6W 3000K 300mm 344lm	€ 52,72
	1710.003C-V	Pole-L plat 24VDC 12W 3000K 600mm 616lm	€ 82,09
	1710.004A-V	Pole-L square afscherming 24VDC 2W 3000K 100mm 128lm	€ 31,61
	1710.004B-V	Pole-L square afscherming 24VDC 6W 3000K 300mm 372lm	€ 52,72
	1710.004C-V	Pole-L square afscherming 24VDC 12W 3000K 600mm 737lm	€ 82,09
	1719.204-V-10	Spot 9W 3000K 1000lm 10gr	€ 115,00
	1719.204-V-20	Spot 9W 3000K 1000lm 20gr	€ 115,00
	1719.203-V	Mini spot 3,9W 3000K 70lm, verstelbare lens	€ 77,18
	1719.219-V-15	Linear module 11W 3000K 1000mm 15gr	€ 128,28
	1719.219-V-30	Linear module 11W 3000K 1000mm 30gr	€ 128,28
	1719.219-V-45	Linear module 11W 3000K 1000mm 45gr	€ 128,28

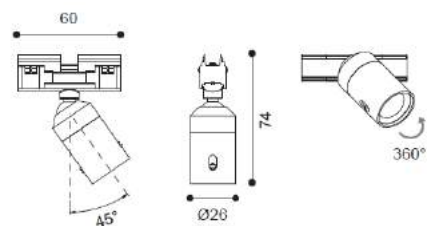

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	1716.100-V-20B	Hangarmatuur 6,2W 3000K 626lm 20gr zwarte cup	€ 124,75
	1716.100-V-20B	Hangarmatuur 6,2W 3000K 626lm 20gr koper cup	€ 124,75
	1710.003-V-15	Linear hang armatuur 22W 3000K 2000lm 15gr	€ 128,28
	1710.003-V-30	Linear hang armatuur 22W 3000K 2000lm 30gr	€ 128,28
	1710.003-V-45	Linear hang armatuur 22W 3000K 2000lm 45gr	€ 128,28
	P24VDC200D	Driver 24VDC 200W DALI / 1-10V dim	€ 264,00

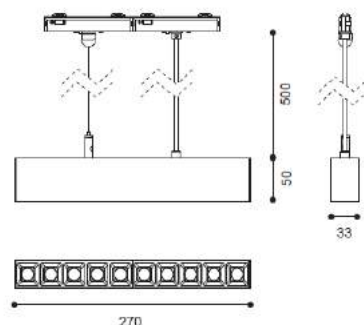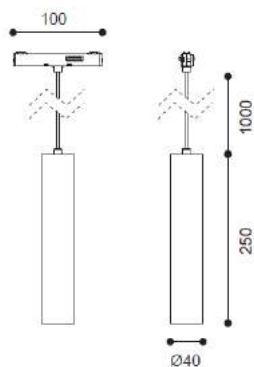

SLIMDUET PROFIEL SYSTEEM



TOEPASSINGEN

Het Emilux Slimduet systeem is design in combinatie met een hedendaagse manier van verlichten. U kunt het licht daar brengen waar gewenst. Het compacte systeem is een sfeervolle afmaker in de ruimte.

EIGENSCHAPPEN

Het 24V DC spanningsgestuurde systeem is dimbaar (1-10V of DALI). Het aluminium profiel is leverbaar met zeer veel accessoires en armaturen voor vrijwel iedere mogelijke situatie. Er is een profiel om als opbouw te monteren of om te pendelen. Tevens zijn er 2 soorten inbouwprofiel. Een profiel met trim en een profiel met een rand om in te stucen (trimless).

UITVOERINGEN


Het Slimduet systeem wordt uitsluitend in zwartgeleverd. Er zijn armaturen met een diffuus afscherming voor up- of downlight functie. Tevens zijn er diverse spots, wallwashers en hanglampen leverbaar met verschillende gradenbundels, CRI90. Maximaal 10m of 150W per lengte te belasten.

IP20




Artikelnummer Omschrijving

Prijs

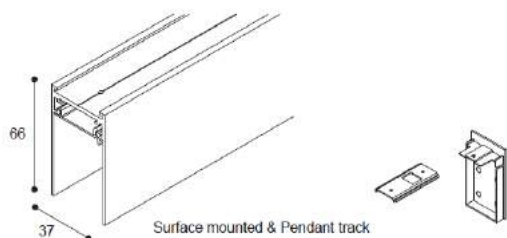


Surface mounted & Pendant track

SDT-01	Slimduet op-/pendel profiel 1500mm + 2x eindkap + connector	€ 163,38
SDT-02	Slimduet op-/pendel profiel 2100mm + 2x eindkap + connector	€ 228,75
SDT-01	Slimduet op-/pendel profiel 2400mm + 2x eindkap + connector	€ 258,57

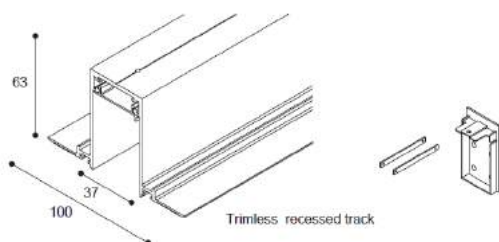

Trimless recessed track

SDR-01	Slimduet trimless in profiel 1500mm + 2x eindkap + verbinder	€ 187,68
SDR-02	Slimduet trimless in profiel 2100mm + 2x eindkap + verbinder	€ 259,97
SDR-03	Slimduet trimless in profiel 2500mm + 2x eindkap + verbinder	€ 299,21

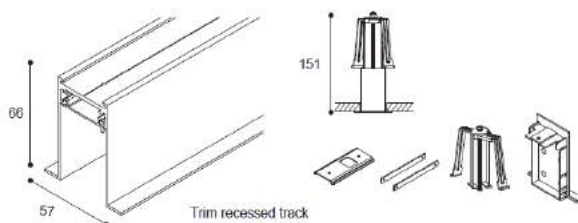


Trim recessed track

SDF-01	Slimduet inbouwprofiel trim 1500mm + 2x eindkap + verb + clip	€ 187,68
SDF-02	Slimduet inbouwprofiel trim 2100mm + 2x eindkap + verb + clip	€ 259,97
SDF-03	Slimduet inbouwprofiel trim 2500mm + 2x eindkap + verb + clip	€ 299,21






	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	SDR-04	Verticale hoek (trimless)	€ 123,51
	SDF-04	Verticale hoek (trim)	€ 125,68
	SDR-05	Horizontale hoek (trimless)	€ 112,51
	SDT-05	Horizontale hoek (op-/pendel)	€ 96,94
	SDF-12	Horizontale hoek (trim) + 2x clip	€ 114,80
	SDC-01D	Koppelstuk met voeding (24VDC)	€ 25,31
	SDC-02D	Koppelstuk met voeding (24VDC) + 2m kabel	€ 25,31
	SDC-07D	Koppelstuk	€ 5,72
	SDC-03	Eindkap met voeding (op-/pendel) + 2m kabel	€ 27,65
	SDC-03A	Eindkap met voeding (trim) + 2m kabel	€ 30,32
	SDI-05	1,5m Pendelkit (2x) + aansluitdoos	€ 27,16
	SDI-06	1,5m Pendelkit	€ 11,76




	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	SDE-01	Afdekkap 4000mm	€ 47,68
	1817.406A-30	Linear module 11W 3000K 143mm 1100lm 30gr	€ 105,00
	1817.406A-45	Linear module 11W 3000K 143mm 1100lm 45gr	€ 105,00
	1817.406A-54	Linear module 11W 3000K 143mm 1100lm 54gr	€ 105,00
	1817.406B-30	Linear module 22W 3000K 143mm 2200lm 30gr	€ 176,58
	1817.406B-45	Linear module 22W 3000K 143mm 2200lm 45gr	€ 176,58
	1817.406B-54	Linear module 22W 3000K 143mm 2200lm 54gr	€ 176,58
	1817.406C-30	Linear module 33W 3000K 143mm 3300lm 30gr	€ 240,70
	1817.406C-45	Linear module 33W 3000K 143mm 3300lm 45gr	€ 240,70
	1817.406C-54	Linear module 33W 3000K 143mm 3300lm 54gr	€ 240,70
	1817.410A	Linear module opaal 9,2W 3000K 303mm 320lm 115gr	€ 109,79
	1817.410B	Linear module opaal 18,4W 3000K 603mm 729lm 115gr	€ 160,79
	1817.410C	Linear module opaal 27,5W 3000K 903mm 975lm 115gr	€ 215,99
	1817.405	Linear wallwasher 11W 3000K 143mm 491lm smal	€ 106,41
	1817.407	Linear wallwasher 11W 3000K 143mm 491lm breed	€ 106,41

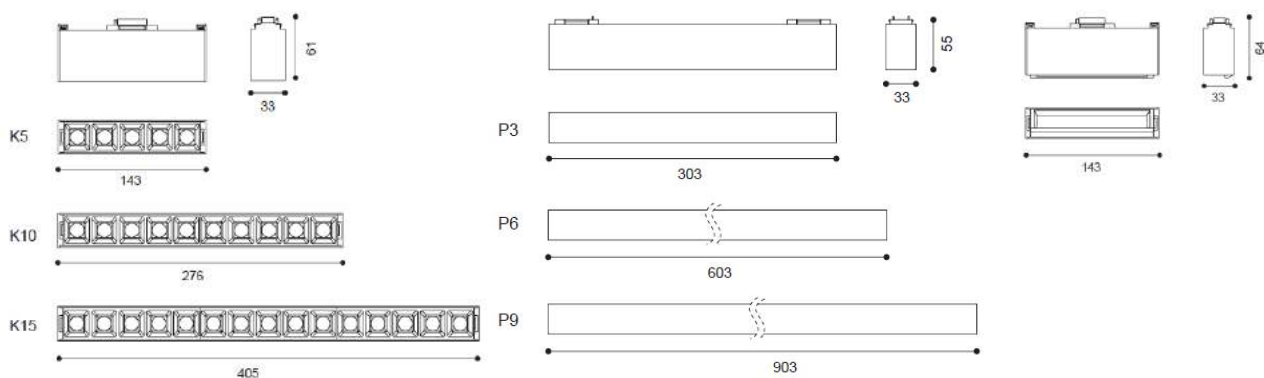


	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	1617.407-15	Spot 6,4W 3000K 366lm 15gr	€ 102,55
	1617.407-20	Spot 6,4W 3000K 366lm 20gr	€ 102,55
	1617.411-15	Spot 12,7W 3000K 1114lm 15gr	€ 140,00
	1617.411-20	Spot 12,7W 3000K 1114lm 20gr	€ 140,00
	1617.411-35	Spot 12,7W 3000K 1114lm 35gr	€ 140,00
	1817.401-O	Dubbelspot opal 5,3W 3000K 82lm 62gr	€ 68,04
	1617.409-15	Dubbelspot lens 5,3W 3000K 360lm 15gr	€ 95,91
	1617.409-35	Dubbelspot lens 5,3W 3000K 300lm 35gr	€ 95,91



	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	1617.410B-10	Hangarmatuur 6,4W 3000K 433lm zwarte cup 10gr	€ 125,63
	1617.410G-10	Hangarmatuur 6,4W 3000K 433lm goud cup 10gr	€ 125,63
	1617.410B-20	Hangarmatuur 6,4W 3000K 371lm zwarte cup 20gr	€ 125,63
	1617.410G-20	Hangarmatuur 6,4W 3000K 371lm goud cup 20gr	€ 125,63
	1817.411-30	Linear hangarmatuur 22W 270mm 3000K 2200lm 30gr	€ 268,51
	1817.411-45	Linear hangarmatuur 22W 270mm 3000K 2200lm 45gr	€ 268,51
	1817.411-54	Linear hangarmatuur 22W 270mm 3000K 2200lm 54gr	€ 268,51
	1817.413-30	Linear spot richtbaar 11W 270mm 3000K 1000lm 30gr	€ 134,66
	1817.413-45	Linear spot richtbaar 11W 270mm 3000K 1000lm 45gr	€ 134,66
	1817.413-54	Linear spot richtbaar 11W 270mm 3000K 1000lm 54gr	€ 134,66
	P24VDC200D	Driver 24VDC 200W DALI / 1-10V dim	€ 264,00



NOVELLA CARDAN INBOUWSPOT

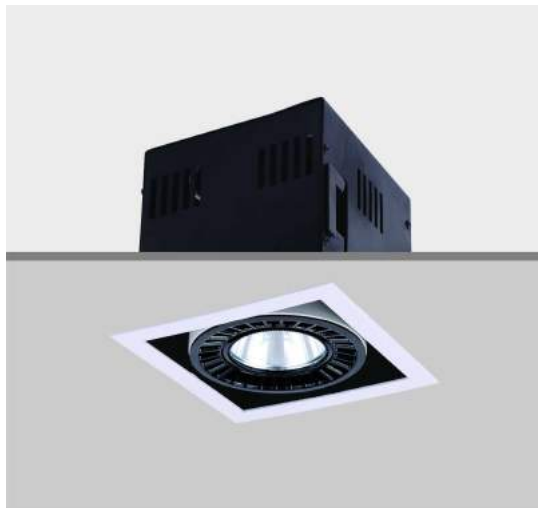

Verkrijgbaar

Lumen: (2x) 2000, (2x) 2700 of (2x) 3000
CCT: 3000K of 4000K
CRI: Ra80 of Ra90

IP20

TOEPASSINGEN

De Novella Cardan led is een kantelbare cardanische inbouwspot uitstekend geschikt voor algemene verlichtingstoepassingen en kan tevens als retailverlichting met hoge kleurendering (art, fashion, food, gold) ingezet worden door gebruik van led-module met volledig spectrum technologie.

EIGENSCHAPPEN

Deze inbouwarmatuur beschikt over een high efficiency reflector van hoogwaardig aluminium voor uitzonderlijke prestatie's. De Novella Cardan led spot wordt voorzien van Philips, Osram of Tridonic driver en COB-led Technologie. De spot is uitgevoerd met een witte rand en zwart huis.

UITVOERINGEN

Te verkrijgen in een 1-lamps of een 2-lamps uitvoering met diverse lumen outputs: 2000, 2700 of 3000. in kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K, kleurweergaveindex CRI: Ra80 of Ra90.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: LxBxD 174x174/342x185

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8CNLG513508301 1-V	15	2100	3000	80	140	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 112,00
8CNLG513508401 1-V	15	2300	4000	80	153	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 112,00
8CNLG515008301 1-V	22	2900	3000	80	132	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 115,00
8CNLG515008401 1-V	22	3200	4000	80	145	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 115,00
8CNLG515508301 1-V	25	3200	3000	80	128	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 124,00
8CNLG515508401 1-V	25	3450	4000	80	138	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 124,00
8CNLG523508301 2-V	30	4200	3000	80	140	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 199,00
8CNLG523508401 2-V	30	4600	4000	80	153	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 199,00
8CNLG525008301 2-V	44	5800	3000	80	132	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 214,00
8CNLG525008401 2-V	44	6400	4000	80	145	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 214,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8CNLG525508301 2-V	50	6400	3000	80	128	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 227,00
8CNLG525508401 2-V	50	6900	4000	80	138	NVT	ECG	Wit	Downlight	€ 227,00

Meerprijs optie(s):


Noodverlichting

DALI of 1-10V driver

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin


LNV1/T15-50V

€ 146,00
op aanvraag



Inbouw (zaag)maat = 155 x 155

155 x 155 x 185 mm



Inbouw (zaag)maat = 155 x 325

155 x 325 x 185 mm

STRIX DRAAI- KANTELSPOT



Tevens leverbaar:
2700 of 5000Kelvin
food/Meat of andere COB

IP20

TOEPASSINGEN

Deze Strix spot kenmerkt zich door de optimale mogelijkheid voor het aanlichten van een object. De spot is 359° draaibaar en 70° kantelbaar. Hiermee kan de lichtbundel in elke gewenste positie geplaatst worden, waardoor deze inbouwarmatuur multifunctioneel toepasbaar is. Hierbij kan gedacht worden aan het aanstralen van “eyecatchers”, etalages en produkten.

EIGENSCHAPPEN

De Emilux Strix spot wordt standaard voorzien van een hoogwaardige aluminium medium flood reflector. Indien een smallere of bredere lichtbundel gewenst is, is de Strix leverbaar met spot flood of wide flood reflector. De spot wordt geleverd met Osram driver en COB-led technologie. Ten behoeve van retail zijn branchespecifieke led-modules met hoge kleurrendering en volledig spectrum technologie (art, fashion, bakery gold, bakery gold +, fresh meat, meat) verkrijgbaar.

UITVOERINGEN

De Strix inbouwspot is leverbaar in twee diameter (Ø 150mm en Ø 185mm) met diverse Lumen outputs, kleurtemperatuur CCT: 3000 of 4000K en Kleurweergave CRI: Ra80 of Ra90. Deze led inbouwspot is wit uitgevoerd.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.
Maatvoering: Ø 150 mm of Ø 185 mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
862LOZ6150350830 Ø 150mm	15	2100	3000	80	140	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
862LOZ6150350840 Ø 150mm	15	2300	4000	80	153	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
862LOZ6185350830 Ø 185mm	15	2100	3000	80	140	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
862LOZ6185350840 Ø 185mm	15	2300	4000	80	153	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
862LOZ6185500830 Ø 185mm	22	2900	3000	80	132	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
862LOZ6185500840 Ø 185mm	22	3200	4000	80	145	NVT	IP 20	ECG	Wit	Inbouw	€ 130,00
833D62LOZ6150350830 Ø 150mm	15	2100	3000	80	140	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
833D62LOZ6150350840 Ø 150mm	15	2300	4000	80	153	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00
833D62LOZ6185350830 Ø 185mm	15	2100	3000	80	140	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00
833D62LOZ6185350840 Ø 185mm	15	2300	4000	80	153	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00
833D62LOZ718600830 Ø 185mm	22	2900	3000	80	132	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00
833D62LOZ718600840 Ø 185mm	22	3200	4000	80	145	NVT	IP 20	Dim Dali	Wit	Inbouw	€ 190,00

Meerprijs optie(s):


Noodverlichting

LVN1/T15-50V

DALI of 1-10V driver

€ 146,00
op aanvraag

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

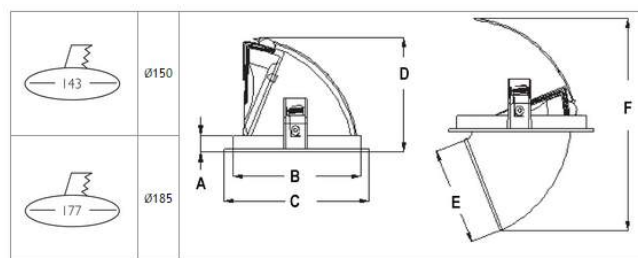

	Ø 150	Ø 185
A =	18	20
B =	130	163
C =	152	185
D =	133	150
E =	101	129
F =	223	278



BRUNO 3-F STRALER



TOEPASSINGEN

De Emilux Bruno led railspot is multifunctioneel inzetbaar vanuit een 3-fasen rail. Deze elegante spot is speciaal ontwikkeld voor het aanstralen van producten en eyecatchers. In combinatie met een led-module met hoge kleurrendering en fullspectrum technologie ideaal t.b.v. verlichting van producten in de retail.

EIGENSCHAPPEN

De Bruno railspot is uitgevoerd met een hoogwaardige aluminium reflector van 30°. De Bruno wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver met COB-technologie.

UITVOERINGEN


De spot wordt geleverd inclusief een 3-fasen rail adapter en is verkrijgbaar in de kleur wit, zwart of zilvergrijs.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RSBZ63508301	15	2100	3000	80	140	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ63508401	15	2300	4000	80	153	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008301	22	2900	3000	80	132	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008401	22	3200	4000	80	145	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65508301	25	3200	3000	80	128	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 170,00
8RSBZ65508401	25	3450	4000	80	138	NVT	ECG	Wit	Spanningsrail	€ 170,00
8RSBZ63508302	15	2100	3000	80	140	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ63508402	15	2300	4000	80	153	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008302	22	2900	3000	80	132	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008402	22	3200	4000	80	145	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 157,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RSBZ65508302	25	3200	3000	80	128	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 170,00
8RSBZ65508402	25	3450	4000	80	138	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 170,00
8RSBZ63508305	15	2100	3000	80	140	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ63508405	15	2300	4000	80	153	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008305	22	2900	3000	80	132	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65008405	22	3200	4000	80	145	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 157,00
8RSBZ65508305	25	3200	3000	80	128	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 170,00
8RSBZ65508405	25	3450	4000	80	138	NVT	ECG	Zilvergrijs	Spanningsrail	€ 170,00

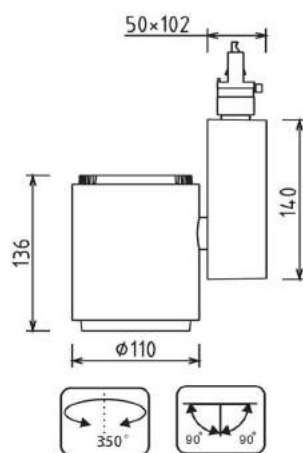

Tevens leverbaar:
 2700 of 5000Kelvin
 Food/Meat of andere COB

CALYPSO MINI 3-F STRALER



IP20

TOEPASSINGEN

De Emilux Calypso Mini led railspot is multifunctioneel inzetbaar vanuit een 3-fasen rail. Deze compacte spot is speciaal ontwikkeld voor het aanstralen van producten en eyecatchers. In combinatie met een led-module met hoge kleurrendering en fullspectrum technologie ideaal t.b.v. verlichting van producten in de retail.

EIGENSCHAPPEN

De Calypso Mini railspot is uitgevoerd met een hoogwaardige aluminium reflector van 15°-24° of 36°. De Calypso wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver met COB-technologie.

UITVOERINGEN

De spot wordt geleverd inclusief een 3-fasen rail adapter en is verkrijgbaar in de kleur wit en zwart.

Service levensduur: 50.000 L70/B30.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SMN33920293141/2	14	2000	3000	90	143	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SMN33920294141/2	14	2100	4000	90	150	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SMN33920293201/2	20	3000	3000	90	150	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SMN33920294201/2	20	3100	4000	90	155	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SMN33920293241/2	24	3500	3000	90	146	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SMN33920293241/2	24	3600	4000	90	150	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 134,00

Tevens leverbaar:
2700 of 5000Kelvin
Food/Meat of andere COB



CALYPSO MIDI 3-F STRALER



TOEPASSINGEN

De Emilux Calypso Midi led railspot is multifunctioneel inzetbaar vanuit een 3-fasen rail. Deze compacte spot is speciaal ontwikkeld voor het aanstralen van producten en eye-catchers. In combinatie met een led-module met hoge kleurrendering en fullspectrum technologie ideaal t.b.v. verlichting van producten in de retail.

EIGENSCHAPPEN

De Calypso Midi railspot is uitgevoerd met een hoogwaardige aluminium reflector van 12°-24°-36° en 60°. De Calypso wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver met COB-technologie.

UITVOERINGEN


De spot wordt geleverd inclusief een 3-fasen rail adapter en is verkrijgbaar in de kleur wit en zwart.

Service levensduur: 50.000 L70/B30.

IP20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SMN32920193251/2	24	3000	3000	90	125	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 150,00
8SMN33920194251/2	24	3100	4000	90	129	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 150,00
8SMN32920193331/2	33	4000	3000	90	121	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 150,00
8SMN32920194331/2	33	4100	4000	90	124	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 150,00
8SMN32920193381/2	38	4900	3000	90	129	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 157,00
8SMN33920294381/2	38	5000	4000	90	131	NVT	ECG	Wit/Zwart	Spanningsrail	€ 157,00

Tevens leverbaar:
2700 of 5000Kelvin
Food/Meat of andere COB



BRICK 3-F



TOEPASSINGEN

De Emilux Brick railarmatuur is multifunctioneel inzetbaar vanuit een 3-fasen rail. Dit compacte armatuur is speciaal ontwikkeld voor het maken van helder basislicht.

EIGENSCHAPPEN

De Bricks railarmatuur is van metaal met diverse reflectoren en een standaard 3-fase adaptor met tweede bevestigingspunt voor stabiele montage. Lichtspreidingshoek 60°-90° of dubbel A-symetrisch.


UITVOERINGEN

De spot wordt geleverd inclusief een 3-fasen rail adapter en is verkrijgbaar in de kleur zwart en op aanvraag in wit. Leverbaar in 3000 en 4000Kelvin. Verkrijgbaar in een vaste en een richtbare uitvoering.

Service levensduur: 50.000 L70/B30.



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SBVA0301184272 vast	27	3510	4000	80	130	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 134,00
8SBVA0301184362 vast	36	4680	4000	80	130	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 150,00
8SBAD0301184272 kantelbaar	27	3510	4000	80	130	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 157,00
8SBAD0301184362 kantelbaar	36	4680	4000	80	130	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 163,00

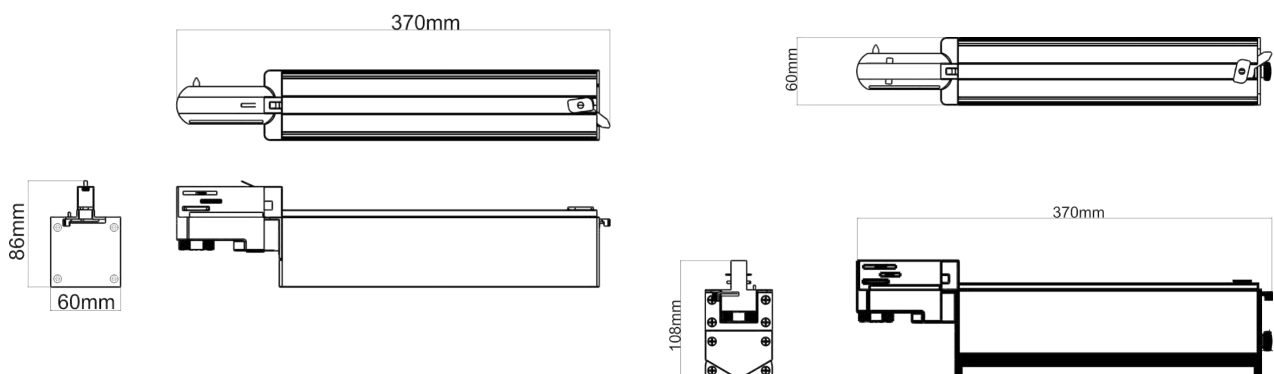

LINEAR OPAL 3-F



TOEPASSINGEN

Het Emilux Linear Opal rail armatuur is multifunctioneel inzetbaar vanuit een 3-fasen rail. Dit compacte armatuur is speciaal ontwikkeld voor het maken van diffuus basislicht.

EIGENSCHAPPEN


Het Linear Opal railarmatuur is van kunststof met een opaal afscherming en een standaard 3-fase adaptor met tweede bevestigingspunt voor stabiele montage. Lichtspreidingshoek 120°.

UITVOERINGEN

Het armatuur wordt geleverd inclusief een 3-fasen rail adapter en is verkrijgbaar in de kleur zwart en op aanvraag in wit. Leverbaar in 3000 en 4000Kelvin. Service levensduur: 50.000 L70/B30.

IP20

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
20001070	22	2000	3000	90	91	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 162,00
20001064	27	3000	3000	90	111	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 162,00
20001392	40	4000	3000	90	100	NVT	ECG	Zwart	Spanningsrail	€ 162,00

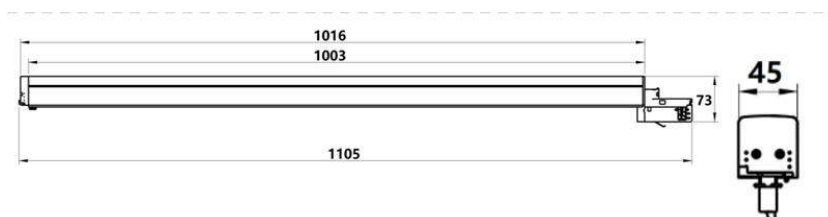



3-FASEN RAIL + TOEBEHOREN

NORDIC  ALUMINIUM



TOEPASSINGEN

De 3-fase rail is multifunctioneel inzetbaar. De rails zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium met koperen geleiders in kunststof. Middels de rails is op iedere gewenste plek verlichting te maken zonder overal afzonderlijke aansluitpunten te hoeven maken. Bovendien kunnen de armaturen gemakkelijk in en uit de rails gehaald worden.


EIGENSCHAPPEN

De fase draden hoeven niet allemaal gebruikt te worden. Iedere aansluiting/fase kan belast worden met 16A 400V. Wij adviseren iedere meter te pendelen of te bevestigen aan het plafond.

UITVOERINGEN

Leverbaar in 3 kleuren, verschillende lengtes (op aanvraag ook in 4 meter). De rails is inkortbaar, de koperen uiteinden dienen dan weer omgebogen te worden middels een bending tool.


Floor view

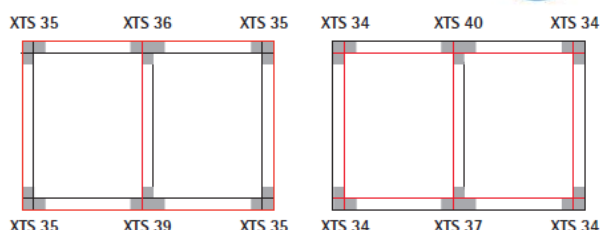

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	10039982	XTS4200-1, 3-fase lichtrail 2000mm aluminium	€ 48,60
	10039981	XTS4200-2, 3-fase lichtrail 2000mm zwart	€ 48,60
	10039980	XTS4200-3, 3-fase lichtrail 2000mm wit	€ 48,60
	10039979	XTS4300-1, 3-fase lichtrail 3000mm aluminium	€ 72,90
	10039978	XTS4300-2, 3-fase lichtrail 3000mm zwart	€ 72,90
	10039977	XTS4300-3, 3-fase lichtrail 3000mm wit	€ 72,90
	10040067	XTS11-1, Voeding tbv 3-F lichtrail grijs, links	€ 12,64
	10040066	XTS11-2, Voeding tbv 3-F lichtrail zwart, links	€ 12,64
	10040065	XTS11-3, Voeding tbv 3-F lichtrail wit, links	€ 12,64
	10040064	XTS12-1, Voeding tbv 3-F lichtrail grijs, rechts	€ 12,64
	10040063	XTS12-2, Voeding tbv 3-F lichtrail zwart, rechts	€ 12,64
	10040062	XTS12-3, Voeding tbv 3-F lichtrail wit, rechts	€ 12,64

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	10040061	XTS14-1, Middenvoeding tbv 3-F lichtrail grijs	€ 36,20
	10040060	XTS14-2, Middenvoeding tbv 3-F lichtrail zwart	€ 36,20
	10040059	XTS14-3, Middenvoeding tbv 3-F lichtrail wit	€ 36,20
	10040058	XTS21-1, Koppelstuk tbv 3-F lichtrail grijs	€ 8,44
	10040057	XTS21-2, Koppelstuk tbv 3-F lichtrail zwart	€ 8,44
	10040056	XTS21-3, Koppelstuk tbv 3-F lichtrail wit	€ 8,44
	10018449	XTS23-1, Flexibele hoek tbv 3-F lichtrail grijs	€ 52,32
	10040055	XTS23-2, Flexibele hoek tbv 3-F lichtrail zwart	€ 52,32
	10040054	XTS23-3, Flexibele hoek tbv 3-F lichtrail wit	€ 52,32
	10040053	XTS24-1, Verstelbare hoek tbv 3-F lichtrail grijs	€ 42,06
	10040052	XTS24-2, Verstelbare hoek tbv 3-F lichtrail zwart	€ 42,06
	10040051	XTS24-3, Verstelbare hoek tbv 3-F lichtrail wit	€ 42,06
	10040050	XTS34-1, L-connector tbv 3-F lichtrail grijs, links	€ 23,98
	10040049	XTS34-2, L-connector tbv 3-F lichtrail zwart, links	€ 23,98
	10040048	XTS34-3, L-connector tbv 3-F lichtrail wit, link	€ 23,98
	10040047	XTS35-1, L-connector tbv 3-F lichtrail grijs, rechts	€ 23,98
	10040046	XTS35-2, L-connector tbv 3-F lichtrail zwart, rechts	€ 23,98
	10040045	XTS35-3, L-connector tbv 3-F lichtrail wit, rechts	€ 23,98
	10040044	XTS36-1, T-connector tbv 3-F lichtrail grijs, links	€ 37,62
	10040043	XTS36-2, T-connector tbv 3-F lichtrail zwart, links	€ 37,62
	10040042	XTS36-3, T-connector tbv 3-F lichtrail wit, links	€ 37,62
	10040041	XTS37-1, T-connector tbv 3-F lichtrail grijs, rechts	€ 37,62
	10040040	XTS37-2, T-connector tbv 3-F lichtrail zwart, rechts	€ 37,62
	10040039	XTS37-3, T-connector tbv 3-F lichtrail wit, rechts	€ 37,62
	10040038	XTS38-1, X-connector tbv 3-F lichtrail grijs	€ 46,50
	10040037	XTS38-2, X-connector tbv 3-F lichtrail zwart	€ 46,50
	10040036	XTS38-3, X-connector tbv 3-F lichtrail wit	€ 46,50
	10040029	XTS41-1, Eindstuk tbv 3-F lichtrail grijs	€ 1,74
	10040028	XTS41-2, Eindstuk tbv 3-F lichtrail zwart	€ 1,74
	10040027	XTS41-3, Eindstuk tbv 3-F lichtrail wit	€ 1,74

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	10040146	XTS68-1, Multi-adaptor10A 100N tbv 3-F lichttrail grijs	€ 13,50
	10040145	XTS68-2, Multi-adaptor10A 100N tbv 3-F lichttrail zwart	€ 13,50
	10040144	XTS68-3, Multi-adaptor10A 100N tbv 3-F lichttrail wit	€ 13,50
	10040243	XTSA57/8-9, Connector nippel M10	€ 2,52
	10033076	Trekantlasting M10bi wit	€ 0,96
	10033058	Trekantlasting M10bi zwart	€ 0,96
	10040225	SKB12-1, Bevestigingsklem tbv 3-F lichttrail aluminium	€ 2,24
	10040224	SKB12-2, Bevestigingsklem tbv 3-F lichttrail zwart	€ 2,24
	10040223	SKB12-3, Bevestigingsklem tbv 3-F lichttrail wit	€ 2,24
	10040181	GA70-1, Fix-point grijs	€ 27,46
	10040180	GA70-2, Fix-point zwart	€ 27,46
	10040179	GA70-3, Fix-point wit	€ 27,46
	10040197	XTAK-2, Bevestiging basis M4 zwart + haak	€ 3,50
	10040196	XTAK-3, Bevestiging basis M4 wit + haak	€ 3,50
	10033160	Bevestigingsbus tbv snelspan systeem	€ 2,60
	10033418	Verstelbus tbv snelspan systeem + gleuf	€ 4,90
	10033656	Staal kabel met grote knop 2250mm	€ 1,74
	10040240	Bending tool	€ 18,76

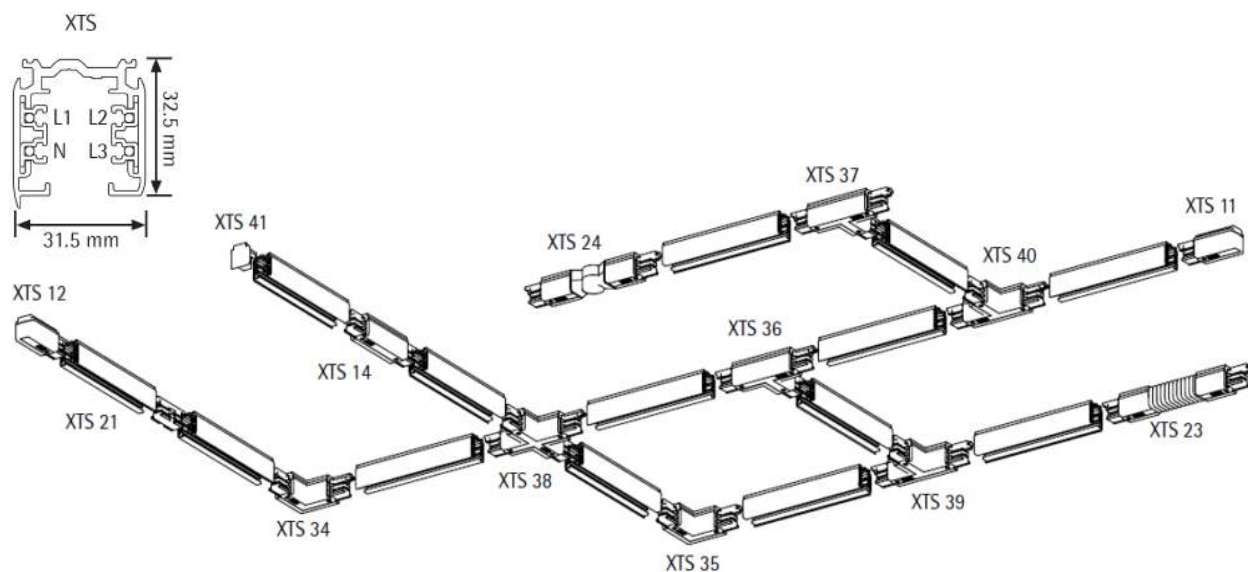

OCEAN IP65



Afmeting LxBxH 1200: 1270x86x90mm

Afmeting LxBxH 2x1200: 1270x137x90mm

Afmeting LxBxH 1500: 1579x86x90mm



TOEPASSINGEN

De waterdichte Ocean LED armaturen zijn ergonomisch vormgegeven en te verkrijgen met SMD-LED-strips. Het armatuur is IP65 en IK08 geclassificeerd en bestaat voor 100% uit polycarbonaat, dit geldt voor zowel de behuizing als de opalen afscherming. De opalen kap heeft uitstekende lichtdoorlatende eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN

Het montagegemak van de Ocean LED is zeer groot. De demontabele montagebeugels zorgen er namelijk voor dat het armatuur te gebruiken is voor plafondmontage en wandmontage. Het armatuur is voorzien van een verstelbare ophanging. Ook is de opalen kap scharnierend. Het armatuur is uitgevoerd met RVS-clips.

UITVOERINGEN

De Ocean LED waterproof armaturen zijn te verkrijgen in een lengte van 1270 en 1570 mm. Leverbaar met Osram LED-module of Tridonic LED-module. Afwijkende LEDmodules/kleuren op aanvraag leverbaar! Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	IP	IK	Driver	Prijs
30112002275840 1200	18	2275	4000	80	126	IP 65	IK 08	ECG	€ 119,00
30112003950840 1200	30	3950	4000	80	131	IP 65	IK 08	ECG	€ 128,00
30112005225840 1200	42	5225	4000	80	124	IP 65	IK 08	ECG	€ 138,00
30212003620840 2x1200	26	3620	4000	80	139	IP 65	IK 08	ECG	€ 142,00
30212003920840 2x1200	52	6920	4000	80	133	IP 65	IK 08	ECG	€ 158,00
30115002650840 1500	23	2650	4000	80	124	IP 65	IK 08	ECG	€ 125,00
30115003580840 1500	27	3580	4000	80	132	IP 65	IK 08	ECG	€ 128,00
30115003900840 1500	33	3900	4000	80	118	IP 65	IK 08	ECG	€ 138,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	IP	IK	Driver	Prijs
30115004420840 1500	36	4420	4000	80	124	IP 65	IK 08	ECG	€ 142,00
30115005100840 1500	40	5100	4000	80	128	IP 65	IK 08	ECG	€ 152,00
30115005900840 1500	43	5900	4000	80	137	IP 65	IK 08	ECG	€ 159,00
30115006950840 1500	50	6950	4000	80	139	IP 65	IK 08	ECG	€ 162,00
30115008250840 1500	56	8.250	4000	80	147	IP 65	IK 08	ECG	€ 238,00
301150010200840 1500	68	10.200	4000	80	124	IP 65	IK 08	ECG	€ 260,00

Meerprijs optie(s)

Bewegings-+schemerschakelaar max.H:6mtr.D:12 3Ygarantie (niet dimbaar)
 Bewegings-+schemerschakelaar max.H:5mtr.D:7 5YgarantieSMART (niet dimbaar)
 Bewegings-+schemerschakelaar max.H:5mtr.D:7 5YgarantieSMART (step-dim 10%)
 Doorvoerbedrading
 Wartel M20
 Noodverlichting t.b.v. 1200mm
 Noodverlichting t.b.v. 1500mm

Bestelnummer

011JRSD6 € 52,00
 8BEWEGINGSMART € 66,00
 33D8BEWEGINSMART € 93,00
 0112035 € 15,50
 01120247 € 2,50
 LNV1/T15-50V € 146,00
 LNV1/T50-200V € 160,00



ORBIS WAND- PLAFONDARMATUUR



IP54

IK10



TOEPASSINGEN

De Orbis led plafonnière met een uiterst elegant design is uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitenverlichting voor algemene verlichting.

EIGENSCHAPPEN

Armatuur is in zijn geheel vervaardigd uit polycarbonaat en UV bestendig. De Orbis is IP54 en IK08 geïmpulseerd.

UITVOERINGEN


De Orbis led wordt geleverd inclusief led-driver met SMD-led technologie. Verkrijgbaar in twee diameters 300mm en 400mm. Standaard uitgevoerd in de kleur wit.

Service levensduur: 40.000 L70/B10


Afmeting: Diameter Ø 300 of 400mm, hoogte 48/52mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8OL30012830	12	1100	3000	80	92	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 68,00
8OL30012840	12	1200	4000	80	100	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 68,00
8OL30012830+NV	12	1100	3000	80	92	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 119,00
8OL30012840+NV	12	1200	4000	80	100	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 119,00
8OL30018830	18	1700	3000	80	94	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 68,00
8OL30018840	18	1900	4000	80	106	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 68,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8OL30018830+NV	18	1700	3000	80	94	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 119,00
8OL30018840+NV	18	1900	4000	80	106	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 119,00
8OL30018830+S+NV	18	1700	3000	80	94	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 154,00
8OL30018840+S+NV	18	1900	4000	80	106	EM	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 154,00
8OL30018830SD	18	1700	3000	80	94	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 111,00
8OL30018840SD	18	1900	4000	80	106	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 111,00
8OL30018830SD+NV	18	1700	4000	80	94	EM	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 162,00
8OL30018840SD+NV	18	1900	4000	80	106	EM	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 162,00
8OL30018CCSD830	18	1700	3000	80	94	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 114,00
8OL30018CCSD840	18	1900	4000	80	106	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 114,00
8OL30018830+S	18	1700	3000	80	94	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 103,00
8OL30018830+S	18	1700	3000	80	94	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 103,00
8OL30018840+S	18	1900	4000	80	106	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 103,00
8OL30018840+S	18	1900	4000	80	106	NVT	IP 54	IK 08	Step Dim	Wit	Opbouw	€ 103,00



8OL40030830	30	2900	3000	80	97	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 100,00
8OL40030840	30	3200	4000	80	107	NVT	IP 54	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 100,00



STRONG WAND- PLAFONDARMATUUR



TOEPASSINGEN

Dit opbouwarmatuur LED Strong met elegant design is uitstekend geschikt voor zowel binnen- als buitenverlichting t.b.v. algemene verlichting. Te denken valt aan verkeersruimten zoals gangen, bergingen, parkeergarages, luifels etc.

EIGENSCHAPPEN

Armatuur is in zijn geheel vervaardigd uit polycarbonaat, UV bestendig en vlamdovend (94-V0). Kap geeft een diffuus licht met een verlichtingshoek van 120°. Armatuur geleverd inclusief driver en SMD LED technologie. Standaard uitgevoerd in de kleur wit (RAL 9016). UGR <25. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee vandaalbestendig. De sensor is een microwafe (RF) sensor.

UITVOERINGEN



Verkrijgbaar in de diameter Ø 420mm met een hoogte van 70-74mm. Instelbare lichtkleur 3000K, 4000K of 6000K (Colour changeable). Kleurweergave ≥ Ra80.

Service levensduur: 50.000 L70/B10



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8STL42025CC830	25	2400	3000	80	96	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 142,00
8STL42025CC840	25	2500	4000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 142,00
8STL42025CC860	25	2500	6000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 142,00
8STL42025CC830+S	25	2400	3000	80	96	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 182,00
8STL42025CC840+S	25	2500	4000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 182,00
8STL42025CC860+S	25	2500	6000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 182,00
8STL42025CC830+NV	25	2400	3000	80	96	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 214,00
8STL42025CC840+NV	25	2500	4000	80	100	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 214,00
8STL42025CC860+NV	25	2500	6000	80	100	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 214,00
8STL42030CC830	30	2900	3000	80	97	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 149,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8STL42030CC840	30	3000	4000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 149,00
8STL42030CC860	30	3000	6000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 149,00
8STL42030CC830+S	30	2900	3000	80	97	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 189,00
8STL42030CC840+S	30	3000	4000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 189,00
8STL42030CC860+S	30	3000	6000	80	100	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 189,00
8STL42030CC830+NV	30	2900	3000	80	97	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 221,00
8STL42030CC840+NV	30	3000	4000	80	100	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 221,00
8STL42030CC860+NV	30	3000	6000	80	100	EM	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 221,00



COSMO WAND- PLAFONDARMATUUR



IP40

IK08

TOEPASSINGEN

De Emilux Cosmo led plafonnière, opbouwarmatuur in de kleur wit. Deze opbouw plafonnière heeft een zeer decoratieve uitstraling, geschikt voor binnenverlichting aan het plafond of aan de wand.

EIGENSCHAPPEN

Armatuur heeft een zeer prettige lichtbundel waarbij geen verblinding plaatsvindt in het zichtveld. Het lichtniveau zal niet worden beïnvloedt. Armatuur is in zijn geheel vervaardigd uit polycarbonaat en aluminium en is UV bestendig. IP40 en IK08 classificatie.

UITVOERINGEN

De Cosmo wordt geleverd met een binnenplaat, voor bevestiging op een centraaldoos. Als extra optie kan dit armatuur d.m.v. een pendel (suspended)set geschikt gemaakt worden voor pendel (suspended)montage. Diameter 300mm, 25W 1850Lm 3000K en 25W 2000Lm 4000K. Standaard leverbaar in de kleur wit. Optioneel verkrijgbaar in het zwart of zilvergrijs.

Service levensduur: 40.000 L70/B10

Afmeting: Diameter Ø 300mm, hoogte 51mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8CL300258301	25	1850	3000	80	74	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 106,00
8CL300258401	25	2000	4000	80	80	NVT	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 106,00

Meerprijs optie(s)

Pendelset

Donut onderplaat (niet geschikt voor centraaldoos)

Leverbaar in zwart of aluminium

Bestelnummer


8CLPS1

8CLBDP1

€ 32,00

€ 32,00

Prijs op aanvraag

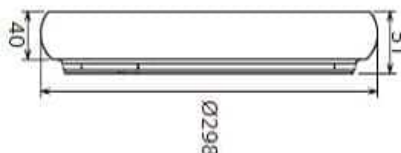

RONDO 270 BUITENARMATUUR



IP65

IK10

TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is de Rondo 270 led geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, bijvoorbeeld in gangen, trapportalen en entrees. Bij de Rondo 270 led is een robuuste zwarte mast verkrijgbaar waarop deze zowel enkel- als dubbelzijdig geplaatst kan worden, zodat parkeerplaatsen en voetpaden uitstekend kunnen worden aangelicht.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen afdekking geeft dit plafondarmatuur een prachtig diffuuslicht. De behuizing van het Emilux Rondo armatuur is gemaakt van massief aluminium en voorzien van slagvaste polycarbonaat kap. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee vandaalbestendig.

UITVOERINGEN

De Rondo 270 led kan geleverd worden in diverse uitvoeringen. De kap en bodem is standaard leverbaar in de kleuren zwart en antraciet, andere kleuren op aanvraag. De Rondo 270 led kan uitgevoerd worden met een halve kap (Rondo Moon 270 led) of met kruis (Rondo Eye 270 led).

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: Diameter Ø 270mm Diepte 110mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RL270G33508302	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 152,00
8RL270G33508402	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 152,00
8RL270G33508303	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 156,00
8RL270G33508403	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 156,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTM2 € 60,00

SCHEMERSCH7-27 € 68,00

LVN/T1 € 90,00

LVNZT/T1 € 162,00

01130LT15350SD € 20,00

01130LT15500SD € 20,00



RONDO MAST EN PLAAT



TOEPASSINGEN

Degelijke paal (bolder) waarop verschillende soorten armaturen uit de Rondo 270 serie gemonteerd kunnen worden.

EIGENSCHAPPEN



Geschikt voor 1 of voor 2 armaturen uit de Rondo 270 serie.

UITVOERINGEN

De mast is gemaakt van gepoedercoat metaal voor een lange levensduur in weer en wind. Zwaar uitgevoerd en voorzien van grondplaat. Hoogte 970mm.



IP65 IK08

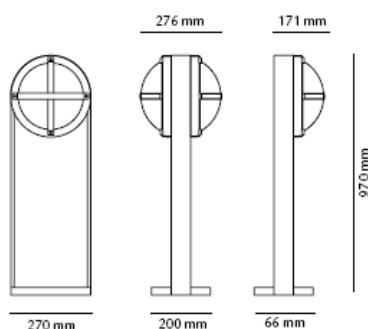


Artikelnummer

Prijs

8R270mast1	Enkel tbv Rondo 270, zwart	€ 159,00
8R270mast2	Dubbel tbv Rondo 270, zwart	€ 164,00
mastsokkel270	Sokkel aluminium	€ 98,00

Bodemplaat
Complete inzet voor ombouw naar LED of toepassing sensoren en of nood



prijs nader te bepalen



RONDO 270 EYE BUITENARMATUUR



TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is de Rondo 270 led geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, bijvoorbeeld in gangen, trapportalen en entrees. Bij de Rondo 270 led is een robuuste zwarte mast verkrijgbaar waarop deze zowel enkel- als dubbelzijdig geplaatst kan worden, zodat parkeerplaatsen en voetpaden uitstekend kunnen worden aangelicht.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen afdekking geeft dit plafondarmatuur een prachtig diffuuslicht. De behuizing van het Emilux Rondo armatuur is gemaakt van massief aluminium en voorzien van slagvaste polycarbonaat kap. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee vandaalbestendig.

UITVOERINGEN

De Rondo 270 led kan geleverd worden in diverse uitvoeringen. De kap en bodem is standaard leverbaar in de kleuren zwart en antraciet, andere kleuren op aanvraag. De Rondo 270 led kan uitgevoerd worden met een halve kap (Rondo Moon 270 led) of met kruis (Rondo Eye 270 led).

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: Diameter Ø 270mm Diepte 120mm

IP65

IK10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8REL270G33508302	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 178,00
8REL270G33508402	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 178,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTBM2 € 60,00

SCHEMERSCH7-27 € 68,00

LNVT/T1 € 90,00

LNVTZ/T1 € 162,00

01130LT15350SD € 20,00

01130LT15500SD € 20,00



RONDO 270 MOON BUITENARMATUUR



IP65

IK10

TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is de Rondo 270 led geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, bijvoorbeeld in gangen, trapportalen en entrees. Bij de Rondo 270 led is een robuuste zwarte mast verkrijgbaar waarop deze zowel enkel- als dubbelzijdig geplaatst kan worden, zodat parkeerplaatsen en voetpaden uitstekend kunnen worden aangelicht.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen afdekking geeft dit plafondarmatuur een prachtig diffuuslicht. De behuizing van het Emilux Rondo armatuur is gemaakt van massief aluminium en voorzien van slagvaste polycarbonaat kap. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee vandaalbestendig.

UITVOERINGEN

De Rondo 270 led kan geleverd worden in diverse uitvoeringen. De kap en bodem is standaard leverbaar in de kleuren zwart en antraciet, andere kleuren op aanvraag. De Rondo 270 led kan uitgevoerd worden met een halve kap (Rondo Moon 270 led) of met kruis (Rondo Eye 270 led).

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: Diameter Ø 270mm Diepte 120mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RML270G33508302	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 178,00
8RML270G33508402	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 178,00
8RML270G33508303	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 178,00
8RML270G33508403	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 178,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTBM2

SCHEMERSCH7-27

LNV/T1

LNVZT/T1

01130LT15350SD

01130LT15500SD

€ 60,00

€ 68,00

€ 90,00

€ 162,00

€ 20,00

€ 20,00



RONDO 325 BUITENARMATUUR



TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is de Rondo 325 led geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, bijvoorbeeld in gangen, trapportalen en entrees. Dit veelzijdige opbouwarmatuur is uiteraard uitermate geschikt als decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept, zowel als wand- of als plafondlamp.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen afdekking geeft dit opbouwarmatuur een prachtig diffuuslicht. De behuizing van het Emilux Rondo armatuur is gemaakt van massief aluminium en voorzien van slagvaste polycarbonaat kap. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee waterproof en vandaalbestendig.

UITVOERINGEN

De Rondo 325 led is verkrijgbaar met verschillende lumenoutputs van 1300 tot 1950 Lumen in de kleuren 830 en 840. Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: Diameter Ø 325mm Diepte 105mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RL3253508302	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 218,00
8RL3253508402	10.7	1510	4000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 218,00
8RL3255008302	16	1860	3000	80	116	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 218,00
8RL3255008402	16	2060	4000	80	129	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 218,00
8RL3253508303	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 222,00
8RL3253508403	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 222,00
8RL3255008303	16	1860	3000	80	116	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 222,00
8RL3255008403	16	2060	4000	80	129	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 222,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTBM2

SCHEMERSCH7-27

LNV/T1

LNVZT/T1

01130LT15350SD

01130LT15500SD

€ 60,00

€ 68,00

€ 90,00

€ 162,00

€ 20,00

€ 20,00



RONDO 325 DESIGN BUITENARMATUUR



TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is de Rondo 325 led geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik, bijvoorbeeld in gangen, trapportalen en entrees. Dit veelzijdige opbouwarmatuur is uiteraard uitermate geschikt als decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept, zowel als wand- of als plafondlamp.

EIGENSCHAPPEN

Door de opalen afdekking geeft dit opbouwarmatuur een prachtig diffuuslicht. De behuizing van de Emilux Rondo armatuur is gemaakt van massief aluminium en voorzien van slagvaste polycarbonaat kap. De armaturen zijn IP65 en IK10 geclassificeerd en daarmee waterproof en vandaalbestendig.

UITVOERINGEN

De Rondo 325 led is verkrijgbaar met verschillende lumenoutputs van 1300 tot 1950 Lumen in de kleuren 830 en 840. Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: Diameter Ø 325mm Diepte 105mm .

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8RDL3253508302	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 223,00
8RDL3253508402	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 223,00
8RDL3255008302	16	1860	3000	80	116	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 223,00
8RDL3255008402	16	2060	4000	80	129	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 223,00
8RDL3253508303	10.7	1360	3000	80	127	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 227,00
8RDL3253508403	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 227,00
8RDL3255008303	16	1860	3000	80	116	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 227,00
8RDL3255008403	16	2060	4000	80	129	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 227,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTM2 € 60,00

SCHEMERSCH7-27 € 68,00

LNVT/T1 € 90,00

LNVTZ/T1 € 162,00

01130LT15350SD € 20,00

01130LT15500SD € 20,00



SQUARE BUITENARMATUUR



IP65

IK10

TOEPASSINGEN

Dit solide vierkante Square led armatuur is vanwege zijn eigenschappen geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. In bijvoorbeeld gangen, trapportalen en entrees. de Square heeft een gestroomlijnd design en is daardoor uitermate geschikt als decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

De robuuste Square led heeft een waterdichtheid van IP65 en een slagvastheid van IK10. De Square wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver en SMD-led-technologie. De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van een hoogwaardige UV-bestendige en slagvaste polycarbonaat kap.

UITVOERINGEN

De Square led kan met Lumenoutput 1360 of 1510 geleverd worden. Kleur 830 en 840 (CCT: 3000K of 4000K, CRI: >Ra80). Standaard in wit, zwart en antraciet uitgevoerd, maar tevens verkrijgbaar in andere RALkleuren.

De gepoedercoate montageplaat is van staal en heeft een rubberen afdichtring.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: 300x300x87mm.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SLG33508301	10.7	1360	3000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 195,00
8SLG33508401	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 195,00
8SLG33508302	10.7	1360	3000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 195,00
8SLG33508402	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 195,00
8SLG33508303	10.7	1360	3000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 199,00
8SLG33508403	10.7	1510	4000	80	141	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 199,00

Meerprijs optie(s)

Bewegingsmelder+lichtsensor

Schemerschakelaar

Noodverlichting 3h

Noodverlichting met zelftestfunctie

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

Dimbare driver Step-Dim (10%/30%)*

*Alleen mogelijk in combinatie met bewegingsmelder + sensor

Bestelnummer

LTCM2

SCHEMERSCH7-27

LVN/T1

LVNZT/T1

01130LT15350SD

01130LT15500SD

€ 60,00

€ 68,00

€ 90,00

€ 162,00

€ 20,00

€ 20,00



QUADRO BUITENARMATUUR



IP65

IK10

TOEPASSINGEN

Dit vierkante Quadro led armatuur is met zijn eigenschappen geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. In bijvoorbeeld gangen, trapportalen en entrees. De armaturen zijn uitermate geschikt als decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

De robuuste Quadro led heeft een waterdichtheid van IP65 en een slagvastheid van IK10. De Quadro wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver en SMD-led-technologie. De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat kap.

UITVOERINGEN

De Quadro led kan met Lumenoutput 820 of 900 geleverd worden. Kleur 830 en 840 (CCT: 3000K of 4000K, CRI: >Ra80). Standaard in zwart uitgevoerd, maar tevens verkrijgbaar in andere RALkleuren.

De gepoedercoate montageplaat is van staal en heeft een rubberen afdichtring.

Service levensduur: 50.000 L80/B10.

Afmeting: 240x240x112mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8QL3508302	10.5	820	3000	80	78	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 142,00
8QL3508402	10.5	900	4000	80	86	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 142,00


Meerprijs optie(s)
Noodverlichting

Bestelnummer
LNV1/T15-50V

€ 146,00



BASKET BUITENARMATUUR

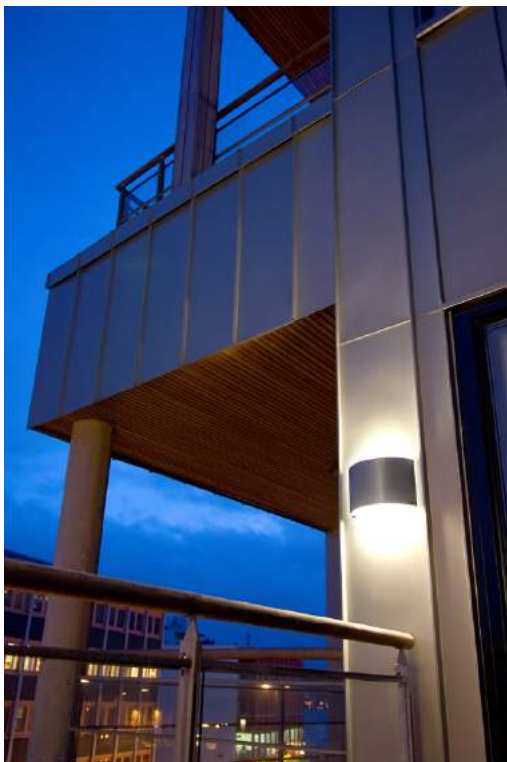

TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is het Emilux Basket opbouwarmatuur geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik in bijvoorbeeld gangen, trapportalen en entrees. Deze professionele armaturen zijn vanwege hun prachtige design een decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en aan de boven- en onderkant voorzien van een UV-bestendige polycarbonaat afscherming waardoor de duurzaamheid van deze armatuur gewaarborgd is. De Emilux Basket led heeft met zijn gestroomlijnde vormgeving een IP65 en IK10 classificatie.

UITVOERINGEN

Leverbaar met lichtsterkte 1250 of 1350 lumen, Kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K en CRI: Ra80. Deze stijlvolle opbouwarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, antraciet en zilvergrijs of in elke gewenste RALkleur op aanvraag.

IP65

IK10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8BLG4350S8301	10	1250	3000	80	125	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8401	10	1350	4000	80	135	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8302	10	1250	3000	80	125	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 184,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8BLG4350S8402	10	1350	4000	80	135	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8303	10	1250	3000	80	125	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8403	10	1350	4000	80	135	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8305	10	1250	3000	80	125	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zilvergrijs	Opbouw	€ 184,00
8BLG4350S8405	10	1350	4000	80	135	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zilvergrijs	Opbouw	€ 184,00

Meerprijs optie(s)
Noodverlichting

Bestelnummer
LNV1/T15-50V

€ 146,00



SEMIGLOBE BUITENARMATUUR



TOEPASSINGEN

Vanwege zijn eigenschappen is het Emilux Semiglobe opbouwarmatuur geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik in bijvoorbeeld gangen, trapportalen en entrees. Deze professionele armaturen zijn vanwege hun prachtige design een decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en aan de boven/onderkant voorzien van een UV-bestendige polycarbonaat afscherming waardoor de duurzaamheid van deze armatuur gewaarborgd is. De Emilux Semiglobe led heeft met zijn gestroomlijnde vormgeving een IP65 en IK10 classificatie.

UITVOERINGEN

Leverbaar met lichtsterkte 710 of 750 lumen, Kleurtemperatuur CCT: 3000K en 4000K en CRI: Ra80. Deze stijlvolle opbouwarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart, antraciet en zilvergrijs of in elke gewenste RALkleur op aanvraag.

Afmeting: HxBxD 140x270x150mm.

IP65

IK10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SEMILG44008301	6	710	3000	80	115	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 150,00
8SEMILG44008401	6	750	4000	80	121	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Wit	Opbouw	€ 150,00
8SEMILG44008302	6	710	3000	80	115	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Zwart (RAL 9004)	Opbouw	€ 150,00
8SEMILG44008402	6	750	4000	80	121	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Zwart (RAL 9004)	Opbouw	€ 150,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8SEMILG44008303	6	710	3000	80	115	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 155,00
8SEMILG44008403	6	750	4000	80	121	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Antraciet	Opbouw	€ 155,00
8SEMILG44008304	6	710	3000	80	115	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Zilver	Opbouw	€ 155,00
8SEMILG44008404	6	750	4000	80	121	NVT	IP 65 DOWNLIGHT IP 44 UPLIGHT	IK 10	ECG	Zilver	Opbouw	€ 150,00


Meerprijs optie(s)
Noodverlichting

Bestelnummer
LNV1/T15-50V

€ 146,00



TANGO BUITENARMATUUR

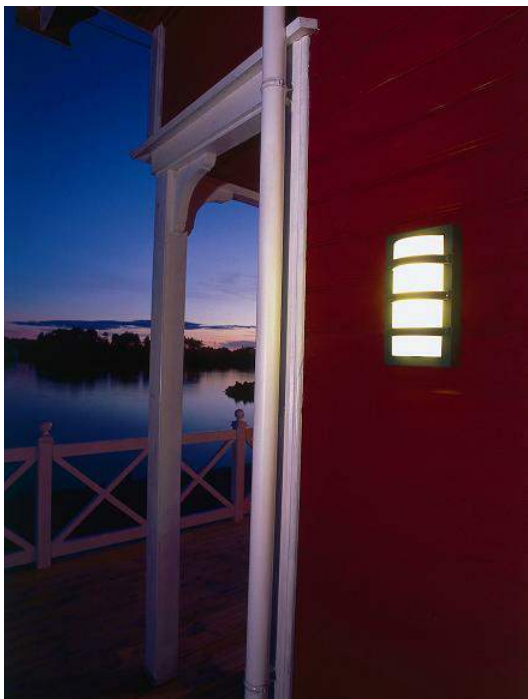

IP65

IK10

TOEPASSINGEN

Dit rechthoekige Tango led armatuur is met zijn eigenschappen geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. In bijvoorbeeld gangen, trapportalen en entrees. De armaturen zijn uitermate geschikt als decoratieve aanvulling in het gehele lichtconcept voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

De robuuste Tango led heeft een waterdichtheid van IP65 en een slagvastheid van IK10. De Tango wordt voorzien van een Philips, Osram of Tridonic driver en SMD-led-technologie. De behuizing is gemaakt van gegoten aluminium en voorzien van een hoogwaardige polycarbonaat kap.

UITVOERINGEN

De Tango led kan met Lumenoutput 780 of 850 geleverd worden. Kleur 830 en 840 (CCT: 3000K of 4000K, CRI: >Ra80). Standaard in zwart uitgevoerd, maar tevens verkrijgbaar in andere RALkleuren.

De gepoedercoate montageplaat is van staal en heeft een rubberen afdichtring.

Afmeting: 310x176x80mm.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
8TL3508302	8	780	3000	80	98	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 159,00
8TL3508402	8	850	4000	80	106	NVT	IP 65	IK 10	ECG	Zwart	Opbouw	€ 159,00

Meerprijs optie(s)
Noodverlichting

Bestelnummer
LNV1/T15-50V

€ 146,00



HAMBURG STRALER



TOEPASSINGEN

De Emilux Hamburg led straler is een functioneel armatuur voor buiten aanlichting.

EIGENSCHAPPEN

De Hamburg is uitgevoerd in zwart en 4 afmetingen met verschillende lichtsterktes. Ideaal voor simpelweg veel licht.





UITVOERINGEN

De spot heeft een die cast aluminium behuizing en is uitgevoerd met gehard glas.




Service levensduur: 50.000 L70/B50.



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
HAXS506600	50	6600	5000	70	132	NVT	ECG	Zwart	opbouw	€ 149,00
HAS8010500	80	10500	5000	70	132	NVT	ECG	Zwart	opbouw	€ 195,00
HAM10013050	100	13050	5000	70	132	NVT	ECG	Zwart	opbouw	€ 232,00
HAL20026400	200	26400	5000	70	132	NVT	ECG	Zwart	opbouw	€ 359,00



VERONA MAST

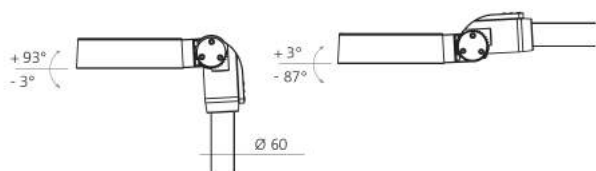

TOEPASSINGEN

Dit gestroomlijnd Verona paal/koffer armatuur is gemaakt van gegoten aluminium en gehard glas. Functionaliteit en modern design gaan hierbij uitstekend samen. Geschikt voor parkeerterreinen, laadstations, straatverlichting en als kofferarmatuur boven overheaddeuren.

EIGENSCHAPPEN

De Verona is standaard uitgevoerd met een L01 lens (optiek). Standaard uitgevoerd in gegoten aluminium in de kleur grijs RAL 9006 en voorzien van gehard glas. Geschikt voor buitentemperaturen van -40°C – +40°C. Windoppervlakte zijkant / bovenkant (m²) : 0.018/ 0.062, Kantelbaar 135° in stappen van 5°. IP66 en IK08 classificatie. Voor mast montage masten Ø 60mm, op aanvraag masten Ø 76mm

UITVOERINGEN

Deze Verona led is verkrijgbaar in lichtsterktes van 3050, 4100, 5100, 6150, 7150 of 9200 Lumen. Kleurtemperatuur CCT: 4500K. Kleurweergave CRI: Ra70. Aanbevolen montage hoogte (meter): 3050 Lm (27W), 4100Lm (36W): 5-8 meter. 5100 Lm (45W), 6150Lm (54W), 6150Lm (63W), 9200Lm (80W) : 7-10 meter, 11.100Lm (105W): 8-12 meter. Verschillende optieken op aanvraag verkrijgbaar zoals Breed, smal of straatoptiek. (L04,L05,L06,L08, L08, L09, L10 en L12). Service levensduur 50.000 L90/B20

IP66

IK08

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
3V0277405	27	3050	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 347,00
3V0367405	36	4100	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 366,00
3V0457405	45	5100	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 390,00
3V0547405	54	6150	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 390,00
3V0637405	63	7150	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 409,00

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
3V0807405	80	9200	4000	70	115	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 432,00
3V1057405	105	11100	4000	70	106	NVT	IP 66	IK 08	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 432,00
33DV0277405	27	3050	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 350,00
33DV0367405	36	4100	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 378,00
33DV0457405	45	5100	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 394,00
33DV0547405	54	6150	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 394,00
33DV0637405	63	7150	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 412,00
33DV0807405	80	9200	4000	70	115	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 436,00
33DV1057405	105	11100	4000	70	106	NVT	IP 66	IK 08	Dim Dali	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 436,00
33SDV0277405	27	3050	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 349,00
33SDV0367405	36	4100	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 369,00
33SDV0457405	45	5100	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 393,00
33SDV0547405	54	6150	4000	70	114	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 393,00
33SDV0637405	63	7150	4000	70	113	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 411,00
33SDV0807405	80	9200	4000	70	115	NVT	IP 66	IK 08	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 435,00
33SDV1057405	105	11100	4000	70	106	NVT	IP 66	IK 09	Step Dim	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 435,00

LYON MAST



TOEPASSINGEN

Dit gestroomlijnde paal/koffer armatuur Lyon is gemaakt van die cast aluminium en helder gehard glas . Functionaliteit en modern design gaan hierbij uitstekend samen. Geschikt voor parkeerterreinen, laadstations, straatverlichting en als kofferarmatuur boven overheaddeuren.




EIGENSCHAPPEN

De Lyon is standaard uitgevoerd met een R01 lens optiek, deze is standaard breed schijnend. Op aanvraag is er ook een optiek leverbaar met een R02 A-symetrische/extra naar voren schijnende optiek en een R03 extra breed ofwel straatoptiek. Standaard uitgevoerd in de kleur grijs RAL 9006. Geschikt voor buitentemperaturen van -30°C tot + 40°C. Windoppervlakte zijkant / bovenkant (m²) : 0.032/ 0.141, IP66 en IK09 classificatie.


UITVOERINGEND

De Lyon paaltop armatuur led is verkrijgbaar in 3 lichtsterktes. Er is ook nog een grote versie met grotere lichtsterktes verkrijgbaar. Kleurtemperatuur CCT:4000K. Kleurweergave CRI;Ra>70. Geschikt voor hoogtes tussen 4 en 10 meter. De beugel kan gedraaid worden zodat het armatuur geschikt is voor paaltop en uitleg masten. Ook leverbaar met Dali driver. Service Levensduur: 50.000 uur L80/B10

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	CRI	Lm/W	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
LY30AR01	30	3450	4000	70	115	NVT	IP 66	IK 09	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 381,00
LY35AR01	35	4450	4000	70	127	NVT	IP 66	IK 09	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 385,00
LY50AR01	50	5900	4000	70	118	NVT	IP 66	IK 09	ECG	Zilvergrijs	Paalarmatuur	€ 399,00

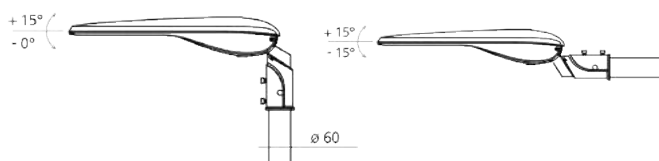

PROFIEL TBV LEDSTRIP



TOEPASSINGEN

Emilux LED profiel is in combinatie met de Emilux LEDstrip zeer breed toepasbaar. Denk hierbij aan schapverlichting, koven, achter plinten, ontvangstruimtes etc.





EIGENSCHAPPEN

Het profiel bestaat geheel uit 2 meter aluminium profiel en is inkortbaar. Dankzij het aluminium blijft de strip perfect plakken en geeft de LEDstrip bovendien voldoende koeling. Het opaal draagt zorg voor een diffuus lichtverdeling.

UITVOERINGEN

De LEDprofielen worden geleverd inclusief eindkappen en bevestigingsklemmen, deze hoeft u dus niet apart te bestellen. Er zijn 4 verschillende profielen, te gebruiken voor op- of inbouw. Hiermee kan voorzien worden in nagenoeg iedere LEDstrip toepassing.

IK08



Artikelnummer		Montagewijze	Prijs
80000384	Aluminium profiel laag met opaal afscherming, 2 meter compleet	Op-inbouw	€ 30,00
80000543	Aluminium profiel hoog met opaal afscherming, 2 meter compleet	Op-inbouw	€ 34,00
80000385	Alumium inbouwprofiel met opaal afscherming, 2 meter compleet	Inbouw	€ 34,00
80000600	Aluminium hoekprofiel met opaal afscherming, 2 meter compleet	Opbouw	€ 38,00

LEDSTRIP



TOEPASSINGEN

Emilux LEDSTRIP is in combinatie met de Emilux LEDprofiel zeer breed toepasbaar. Denk hierbij aan schapverlichting, koven, achter plinten, ontvangstruimtes etc.

EIGENSCHAPPEN

De LEDstrip is uitgevoerd in 24V en wordt op rol van 5 meter geleverd. De strip is per 10cm inkortbaar.

UITVOERINGEN

Alle strippen zijn voorzien van 3M tape aan de achterzijde. De voorzijde is wit. Beide uiteinden zijn standaard voorzien van 2 meter aansluitsnoer zodat er voldoende snoer is om de afstand tot de driver te realiseren. Omdat beide zijden van 2 meter snoer voorzien zijn, beschikt u na opdelen van de strip over 2 uiteinden met een snoer. Indien noodzakelijk kunnen wij de LEDstrip voor u confectioneren, dus op maat maken en de gewenste snoeren hier aan solderen.



Artikelnummer		Prijs
70000095	LEDstrip, warmwit 3000K, 4,8W/m, 24V, 8mm, rol 5mtr	€ 59,00
70000097	LEDstrip, warmwit 3000K, 14,4W/m, 24V, 10mm, rol 5mtr	€ 109,00
70000185	LEDstrip, koelwit 4000K, 14,4W/m, 24V, 10mm, rol 5mtr	€ 109,00
70000041	LEDstrip, warmwit, 3000K, 4,8W/m, 24V, IP65 silicone coating, rol 5mtr	€ 74,00
70000045	LEDstrip, warmwit 3000K, 14,4W/m, 24V, IP65 silicone coating, rol 5mtr	€ 124,00
70000183	LEDstrip, RGB, 14,4W/m, 24V, 10mm, rol 5mtr	€ 118,00
80001476	LEDstrip, RGBW, 19,2W/m, 24V, 10mm, rol 5mtr	€ 198,00
2000093	LEDstrip, Tunable White, 18W/m, 2200-5000K, 24V, 10mm, rol 5mtr	€ 120,00

Meerprijs optie(s):

Drivers (voedingen 24V DC)

Opmaat maken/solderen (confectioneren)

Aansluitsnoeren en voormontage zie achterin

zie achterin
op aanvraag

NOOD ARMATUUR IP65



IP65

IK08

TOEPASSINGEN

Het IP65 nood armatuur is een tijdloos armatuur voor continu met pictogram of voor niet continu nood licht. Met name geschikt voor bedrijfsmatige ruimten.

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur wordt geleverd inclusief de 4 meest voorkomende pictogrammen. 10 stuks SMD LED. Voorzien van testknop.

UITVOERINGEN

Verkrijgbaar in de kleurtemperatuur CCT: 6000K. 160 lumen lichtopbrengst. IP 65 classificatie. 3 uur autonomie. 40.000 uur. Eerste keer laden tenminste 36 uur.

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
60000520	3,5	160	6000	JA	IP 65	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 64,00

Meerprijs optie(s):
Inbouwframe voor semi inbouw

NVLBMP

€ 19,00



NOOD PICTOGRAMPLAAT



IP20

IK04

TOEPASSINGEN

De Nood Pictogramplaat is een armatuur geschikt voor bijvoorbeeld winkels, kantoor en vele andere ruimten. Dit armatuur kan zowel op de muur als tegen het plafond gemonteerd worden..

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur wordt geleverd inclusief de 4 meest voorkomende pictogrammen. 16 stuks SMD LED. Voorzien van testknop

UITVOERINGEN

Verkrijgbaar in de kleurtemperatuur CCT: 6000K. 160 lumen lichtopbrengst. 3 uur autonomie. 40.000 uur. Eerste keer laden tenminste 36 uur.



Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
60000627	3	280	6000	JA	IP 20	IK 04	ECG	Wit	Opbouw	€ 89,00

Meerprijs optie(s):

Extra pictogrammenset

NV8P3P

€ 13,50

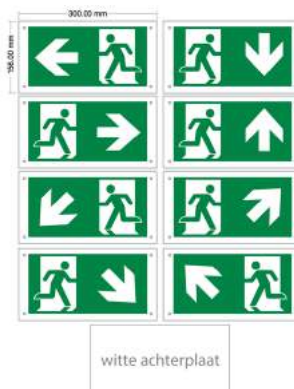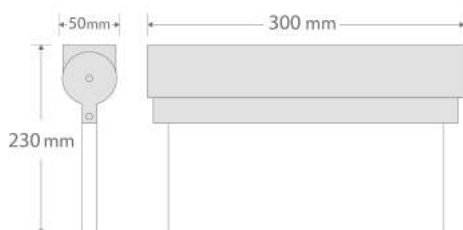

NOOD INBOUW



IP20

IK04

TOEPASSINGEN

Het Nood inbouwarmatuur is geschikt voor inbouw in verlaagde plafonds en geeft alleen licht bij stroomuitval. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld verkeersruimten, winkels, kantoren en vele andere ruimten. Gezien de geringe grootte zeer fraai in het plafond.

EIGENSCHAPPEN

Dit armatuur is voorzien van 2 krachtige veren. Middels de testknop en indicatieled kan men de status van het toestel beoordelen.

UITVOERINGEN

Verkrijgbaar in de kleurtemperatuur CCT: 6000K. 210 lumen lichtopbrengst. 3 uur autonomie. 40.000 uur. Eerste keer laden tenminste 36 uur. Wordt geleverd met een connectorbox voor snelle en veilige montage.

Afmeting: Diameter Ø110mm, hoogte 90mm, zaagmaat Ø 96mm

Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
20000341	3W	210	6000	JA	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 64,00



NOOD OPBOUW



IP20

IK04

TOEPASSINGEN

Het nood Opbouwarmatuur geeft alleen licht bij stroomuitval. Zeer geschikt voor bijvoorbeeld verkeersruimtengeschikt, winkels, kantoor en vele andere ruimten.

EIGENSCHAPPEN

Middels de testknop en indicatieled kan men de status van het toestel beoordelen. Dit armatuur wordt standaard geleverd met een brede lens. Er is een losse set verkrijgbaar waarin ook een smalle lens en een diepstalende lens zitten. De lenzen zijn eenvoudig uitwisselbaar.

UITVOERINGEN

Verkrijgbaar in de kleurtemperatuur CCT: 6000K. 210 lumen lichtopbrengst. 3 uur autonomie. 40.000 uur. Eerste keer laden tenminste 36 uur.


Artikelnummer	Wattage	Lumen	CCT	Nood kit	IP	IK	Driver	Kleur	Montagewijze	Prijs
2000135	2	210	6000	JA	IP 40	IK 08	ECG	Wit	Opbouw	€ 64,00

Meerprijs optie(s):

Lenzen set, breed, smal, diepstralend

2000136

€ 15,00



CASAMBI DRAADLOOS BEDIENEN

CASAMBI



TOEPASSINGEN

Casambi is hét draadloze besturingssysteem voor verlichting waar veel bekende en vooraanstaande verlichtingsfabrikanten tegenwoordig mee werken. De gratis Casambi app werkt op alle Android en IOS Smart devices zoals Samsung, Iphone, Ipad etc. U heeft geen dure server nodig en ook een WIFI netwerk is niet nodig. Dit komt omdat Casambi via Bluetooth werkt. Doordat alle Casambi onderdelen meewerken ontstaat een sterk Mesh netwerk. Moderne dimtechnieken zoals 1-10V en DALI zijn dankzij Casambi draadloos te bedienen, vrijwel iedere lamp is te schakelen en in scènes in te stellen, ook tijdsafhankelijk of doormiddel van de astronomische klok.

EIGENSCHAPPEN


De navolgende Casambi bluetooth actoren zijn herkenbaar in het Casambi netwerk en in de app. Het betreft bijvoorbeeld dimmers, drivers en andere componenten die het bluetooth signaal vanuit het netwerk omzetten naar bruikbare elektrische stromen of spanningen. Sommige actoren kunnen tevens bediend worden middels impulsdrukknoppen, veelal in combinatie met eigen schakelmateriaal.

Emilux armaturen zijn veelal van een driver met Casambi techniek of een actor te voorzien!

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	20000483	CBU-TED fase (trailing edge) dimmer 150W max., afm. 40,4x36,3x14mm	€ 117,00
	20000484	CBU-ASD controler 0-10V, 1-10V, DALI (let op: slechts enkele adressen/vermogen anders de ASD of DALI-K64 gebruiken). Afm. 56,5x35,8x22,3mm	€ 149,99
	20000658	CBU-PWM4 4 kanaal dimmer constant voltage 12-24V (72W-144W max.) RGBW, TunableW. Afm. 72,6x10x18mm	€ 189,00
	20001127	X-Press wandbediening 4 knoppen/scenes. Klik met magneetjes op wandhouder. Leverbaar in wit of zwart. Afm. 90x90x12mm	€ 290,00
	20000886	LD-220WCM Fase afsnijd-dimmer. Kan achter uw eigen schakelmateriaal, max. 200W. Dimlijn instelbaar. Afm. Ø50x16mm	€ 177,89

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	CBUDSC	CBU-DCS DALI controller, wordt opgenomen in DALI (bus) lijn. 9,5-22,5VDC. Kan gebruikt worden voor DALI sensor of driver met geïntegreerde DALI bus power supply, afm. 40,4x36,3x14mm	€ 226,14
	20000628	Control 5A DIM1, levert 0-10V signaal. Krachtig voor meerdere drivers tot max 40mA, met 5A relais om drivers aan primaire zijde te voeden 230V. Voorzien van trekontlasting. Afm. 100x50x30mm	€ 256,50
	3009005	Control 4 Chanel White, krachtige 4 kanaals actor 12-24Vdc max 190-380W. Ook leverbaar voor tunable white of RGB(W). DIN-rail bevestiging. Afm. 70x90x32mm	€ 227,77
	20000746	CS-TI-CAS 4-kanaals taster tbv puls schakelaar. Bedraden als 230V. Kan achter uw eigen schakelmateriaal. Afm. Ø50x25mm	€ 235,44
	20000887	VD-220WCM Draaidimmer wit, afm. 85x85mm. Past in Jung, Gira en Bush Jeager schakelmateriaal. Standaard geleverd met 2 ramen en draaiknoppen (RAL 9010 en 9003)	€ 208,00
	20000485	EnOcean dubbele wandschakelaar wit tbv schakelen of dimmen. Werkt zonder batterij. Direct op muur te plakken. Dient met Android device gekoppeld te worden daarna zichtbaar op IOS devices. Afm. 80x80x12mm	€ 134,00
	20000890	REL-240 Schakelrelais (in epoxyhars) 230V 10A. Afm. 40x40x20mm	€ 256,28
	20000891	DALI-K64 DALI actor (in epoxyhars) tot 64 adressen en dus krachtiger dan de CBU-ASD. Afm. 40x40x20mm	€ 328,64
	CBUREL	CBU-RELAY Actor voor potentiaalvrij contact. Instelbaar "open"commando (bijvoorbeeld 10 seconden) tbv bijvoorbeeld hekwerk of alarm. 230V max 10A. Afm. 120x50x32mm	€ 226,12
	B12WCM	Timer om CASAMBI netwerk te voorzien van de juiste tijd na spanningsuitval. Actor aan te sluiten middels meegeleverde stekkerdriver. Afm. 72,6x10x18mm.	€ 388,98
			

	Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
	20000871	SP240 Sensor beweging en lichtsterkte meting, 230V. Ook in zwart en grijs leverbaar. Zaagmaat Ø25. Er is ook een 12-24V uitvoering en een batterij uitvoering leverbaar. Afm.Ø38x48mm	€ 328,50
	20000901	CBU-CFL Sensor beweging en lichtsterkte meting, 230V. Detecteert rondom, hoogte 2,5 tot 5 meter. Past in inbouwdoos. Zaagmaat Ø75. Afm.Ø85x77mm	€ 197,00
	CBUCES	CBU-CESR Opbouwsensor beweging en lichtsterkte meting, 230V. Detecteert rondom, hoogte 2,5 tot 5 meter. Afm.Ø91x54mm	€ 246,50

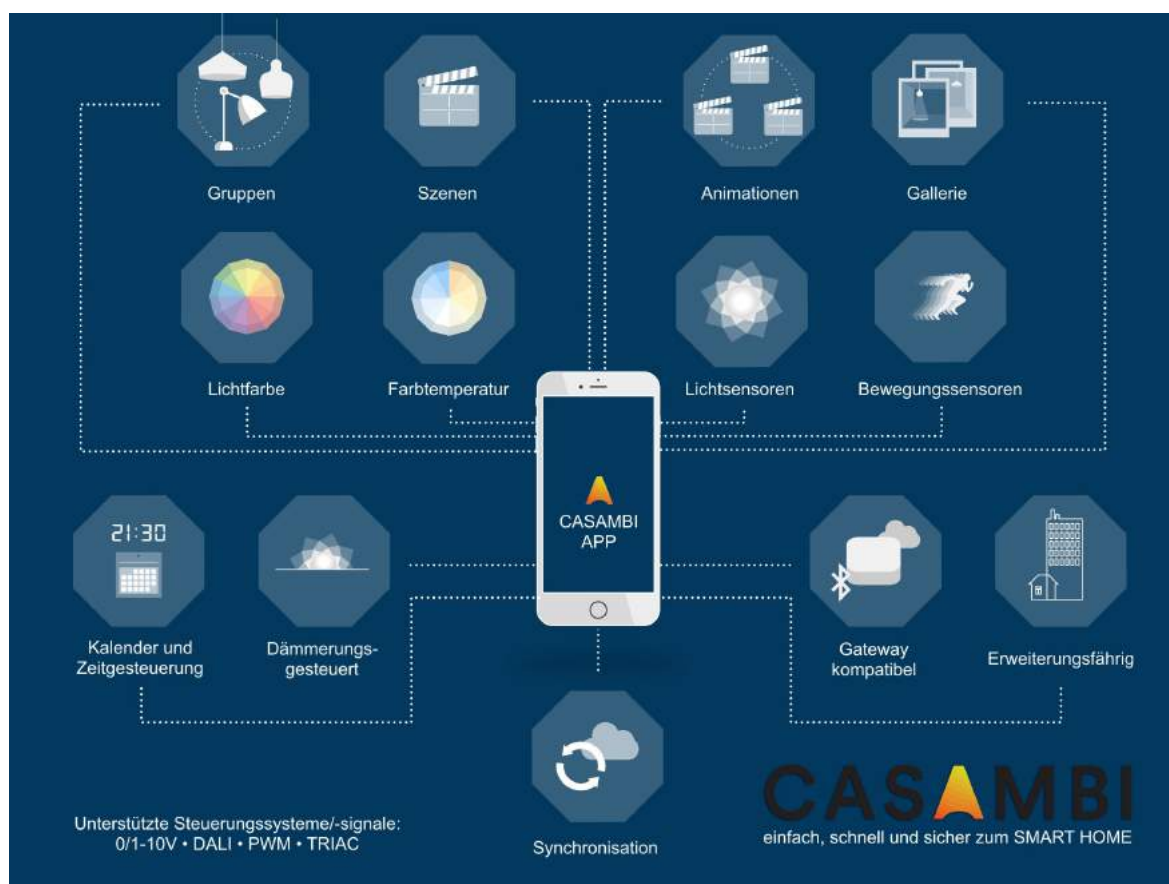

AANSLUITBENODIGDHEDEN (SNOEREN)



Aansluitsnoeren:

Aansluitsnoer met euro stekker H03VVFH2 2x0,75 1,5mtr	01120143	€ 2,50
Aansluitsnoer met euro stekker H03VVFH2 2x0,75 2mtr	01120145	€ 2,80
Aansluitsnoer met euro RA stekker H03VVF 3x0,75 1,5mtr	0112015	€ 3,25
Aansluitsnoer met euro RA stekker H03VVF 3x0,75 2,0mtr	0112016	€ 3,75
Arbeid montage aansluitsnoer	ARBEIDM	€ 4,00



Wieland aansluit:

Wieland GST18i3 aansl.snoer male 2X0,75mm 0,3mtr	011204031-275	€ 5,50
Wieland GST18i3 aansl.snoer male 2X0,75mm 1mtr	011204101-275	€ 6,70
Wieland GST18i3 aansl.snoer male 2X0,75mm 2 mtr	011204201-275	€ 8,35
Wieland GST18i3 aansl.snoer male 0,75mm 0,3mtr	011204031-75	€ 6,20
Wieland GST18i3 aansl.snoer male 0,75mm 2 mtr	011204201-75	€ 9,68
Wieland GST18i3 aansl.snoer male 1,5mm 5mtr	011204501	€ 21,48
Wieland GST18i4 aansl.snoer male 1,5mm 2mtr	0112042014	€ 16,98
Wieland GST18i5 aansl.snoer male 1,5mm 2mtr blauw	0112042015B	€ 23,56
Arbeid montage aansluitsnoer	ARBEIDM	€ 4,00



Wieland benodigdheden:

Wieland GST18i3 Netsnoer 1,5mm 2,0 mtr	011204120A	€ 13,76
Wieland GST18i3 koppelsnoer 1,5mm 2 mtr	011204201K	€ 13,38
Wieland GST18i3 koppelsnoer 1,5mm 3 mtr	011204301K	€ 16,10
Wieland GST18i3 T-stuk	0112043	€ 6,68



Voedingen tbv LEDstrip24V DC:

24V DC 50W	80001542	€ 32,50
24V DC 75W	80001543	€ 37,00
24V DC 150W	80001477	€ 53,00
24V DC 240W dim 1-10V	70000166	€ 105,00
24V DC 150W IP67 dim 1-10V	80000457	€ 176,00



LEVERINGSVOORWAARDEN

Garantiebeleid LED armaturen en LED spots

Het garantiebeleid geldt voor Emilux LED armaturen die de koper bij Emilux of diens wederverkoper gekocht heeft.

Op dit garantiebeleid zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Spectrus BV van toepassing voor zover uit onderstaande informatie geen andere bepaling van toepassing is.

Garantieperiode

De garantieperiode begint op de factuurdatum. Emilux hanteert een garantieperiode soms van 2 jaar en vaak van 5 jaar of jaar bij een maximum van 4000 branduren per jaar. Bij meer dan 4000 branduren per jaar geldt een garantieperiode van 1-3 jaar (op basis van L80/F20).

Voorwaarden

1. De producten worden niet onderworpen aan meer dan 8.000/20.000 schakelcycli.
2. De producten dienen conform de informatie op de verpakking en de gebruiksaanwijzing gemonteerd te worden.
3. De relatieve vochtigheid in de installatie is nooit hoger dan 80% relatieve vochtigheid.
4. De elektrische installatie waarin het product wordt toegepast, is niet onderhevig aan spanningsschommelingen in een gebied van meer dan 230V +/- 10%.
5. Deze garantie geldt niet voor beschadiging en of niet functioneren als gevolg van overmacht of verkeerd gebruik.
6. Deze garantie is niet geldig wanneer reparaties of wijzigingen worden uitgevoerd aan het product die niet schriftelijk door Emilux geautoriseerd zijn.
7. De producten zijn rechtstreeks van Emilux gekocht.
8. Claims onder de garantie moeten binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld bij Emilux. Deze melding bevat tenminste een gedetailleerde beschrijving van het defect, een opgave van het aantal branduren, de factuurdatum en de datum van in bedrijfstelling.
9. Wordt een claim tijdens de garantieperiode gegrond geacht dan zal Emilux naar eigen inzicht repareren of vervangen.
10. Mocht het te vervangen product niet meer leverbaar zijn, behoudt Emilux zich het recht voor het oorspronkelijk product te vervangen door een gelijkwaardig product.
11. Eventuele transportkosten en vervangingskosten zijn voor rekening van de koper.
12. Aanvullende kosten voor demontage van defecte armaturen of delen daarvan en de montage van de nieuwe producten/onderdelen worden in het kader van het garantiebeleid niet gedragen door Emilux.

Prijs : Genoemde prijzen zijn per stuk excl. BTW en afvalbeheersbijdrage en

Monsterzendingen en retouren: Worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende prijslijst en korting. Deze prijs zal worden gecorrigeerd naar de offerteprijs bij schriftelijke opdracht. Speciaalgefabriceerde artikelen kunnen niet retour worden genomen. Indien een artikel retour gaat dient dit in dezelfde (nieuw) staat te zijn in niet geschonden originele verpakking.

Afvalbeheersbijdrage: Berekenen wij volgens de wettelijke vastgestelde bijdrage

Betalingstermijn: 14 dagen netto

Levertijd: In overleg.

Levering: Netto orderbedrag boven € 500,00: Franco huis, één adres in NL

van € 300,00 tot € 500,00: Vrachtkosten € 15,00

van € 0,00 tot € 300,00: Vrachtkosten € 25,00

Exclusief toeslagen

- Levering buiten Nederland

- Zeeuwse- en Waddeneilanden

(1790 t/m 1799, 4300 t/m 4599, 8880 t/m 8899, 9160 t/m 9169) € 25,00

- Zee- en luchthavens (1117 t/m 1118 en 3160 t/m 3199) € 25,00

- Tijdsleveringen: Levering voor 8.00 uur € 80,00

Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08095001.

Prijswijzigingen, productmodificatie, zet- en drukfouten onder voorbehoud.

Spectrus BV

Teugseweg 25

7418 AM Deventer

mail@spectrus.nl